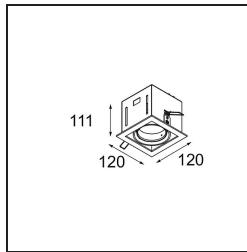


|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

*Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 1x LED 3000K DE Aluminium Matt - Black Matt*


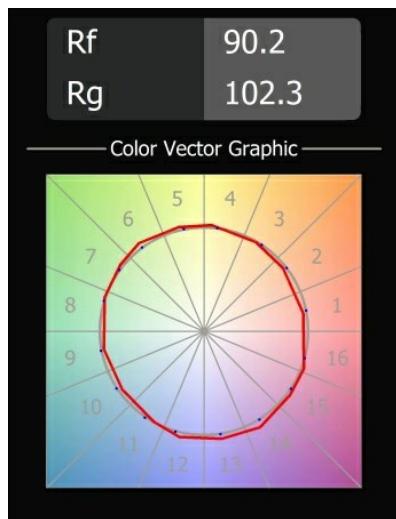
Caractéristiques

**Caractéristiques**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Matériaux                                | 12524105                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8                   |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 90                          |
| Température de Couleur                   | 3000K                            |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 95               |
| Groupement (SDCM)                        | 2                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |
| Optique                                  | Réflecteur                       |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 20                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond, Mur                     |
| Montage                                  | Encastré                         |
| Taille de découpe (mm)                   | L 110 W 110                      |
| Profondeur de montage (mm)               | 120,0                            |
| Ajustabilité                             | V -35°/+35°                      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Aluminium, Mat                   |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Mat                        |
| Poids brut (g)                           | 875,0                            |
| Courant du driver (mA)                   | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2 13,7                        |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0 15,4                        |
| Connected load (W)                       | 5,0 7,2                          |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 547 735                          |
| Efficacité (lm/W)                        | 109 102                          |

Vingt ans après son lancement initial, Mini-Multiple est toujours une série de spots très appréciée et l'une des solutions phares de notre portefeuille d'éclairage architectural. Sa technologie stylée entièrement visible fait de Mini-Multiple un choix parfait pour les environnements minimalistes et industriels chics.


| UGR         | 14   | 15 |
|-------------|--|----|
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anneau frontal Smart non inclus.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Anneau frontal Smart requis.</li></ul> |    |

**TM30 & CRI diagrammes**


### *Accessoires d'Eclairage optiques*

- **12553002** Frontring Smart Flat Medium Black Matt
- **12553009** Frontring Smart Flat Medium White Structure
- **12553102** Frontring Smart Flat Flood Black Matt
- **12553109** Frontring Smart Flat Flood White Structure
- **12553202** Frontring Smart Flat Spot Black Matt
- **12553209** Frontring Smart Flat Spot White Structure
- **12554002** Frontring Smart Cake Medium Black Matt
- **12554009** Frontring Smart Cake Medium White Structure
- **12554102** Frontring Smart Cake Flood Black Matt
- **12554109** Frontring Smart Cake Flood White Structure
- **12554202** Frontring Smart Cake Spot Black Matt
- **12554209** Frontring Smart Cake Spot White Structure
- **12555002** Frontring Smart Lotis Medium Black Matt
- **12555009** Frontring Smart Lotis Medium White Structure
- **12555102** Frontring Smart Lotis Flood Black Matt
- **12555109** Frontring Smart Lotis Flood White Structure
- **12555202** Frontring Smart Lotis Spot Black Matt
- **12555209** Frontring Smart Lotis Spot White Structure
- **12556002** Frontring Smart Kup Medium Black Matt
- **12556009** Frontring Smart Kup Medium White Structure
- **12556102** Frontring Smart Kup Flood Black Matt
- **12556109** Frontring Smart Kup Flood White Structure
- **12556202** Frontring Smart Kup Spot Black Matt
- **12556209** Frontring Smart Kup Spot White Structure

### *Accessoires d'Eclairage d'installation*

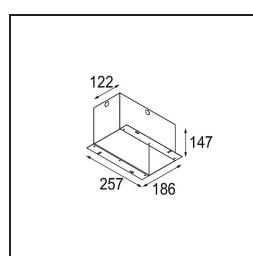

**10400130** Installation Housing 122x257x147

**10420130** Plaster Kit 255x152 - 110x110 1x

■ Choisir un accessoire requis