


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

*Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K Trailing Edge DI Silver Bronze Brushed Anodised - Black Matt*




Con la loro illuminazione indiretta e i delicati effetti d'ombra, gli apparecchi illuminanti a parete sono senza dubbio dei creatori d'atmosfera. Trapz, la nostra interpretazione organica ispirata al trapezio, non è da meno. Il cilindro appiattito è stato rifinito con due aperture oblique, che lasciano intravedere l'interno a contrasto dell'apparecchio e creano immediatamente un insolito effetto chiaroscuro.



### Specifications

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                               | 12590212                              |
| Tipo di Sorgente                        | LED                                   |
| Tipologia LED                           | BRIDGELUX V8G8                        |
| Tecnologie LED                          | COB                                   |
| CRI                                     | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce        | 2700K                                 |
| Vita utile                              | L90B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                       | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa                | 2                                     |
| Codice di flusso CIE                    | 69 92 98 50 58                        |
| Binning (SDCM)                          | 2                                     |
| Direzione della luce                    | Diretta/Indiretta                     |
| Volt in ingresso                        | 230V                                  |
| Luminaire power (W)                     | 12,0                                  |
| Classificazione elettrica               | I                                     |
| Grado IP                                | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)                  | 960                                   |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)      | Taglio di fase                        |
| Interno/Esterno                         | Interno                               |
| Applicazione                            | Parete                                |
| Montaggio                               | Superficie                            |
| Orientabilità                           | Not Applicable                        |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m)    | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria     | Argento Bronzo, Anodizzata Spazzolata |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Nero, Opaca                           |
| Peso lordo (g)                          | 1181,0                                |
| Flusso luminoso per lampade (lm)        | 564                                   |
| Efficienza (lm/W)                       | 47                                    |
| Livello abbagliamento                   | 16                                    |

### TM30 & CRI diagram

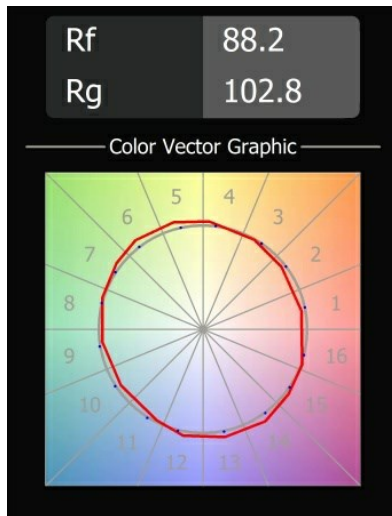

### Light distribution & beam diagram

