



## FFD\_Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K Trailing Edge DI Bronze Brushed Anodised - Aluminium Anodised

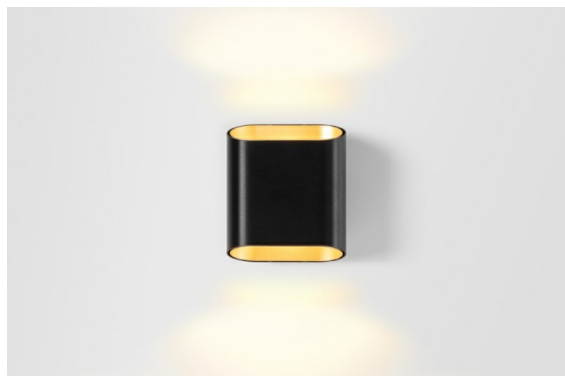


Met hun indirecte verlichting en subtiele schaduw effecten zijn wandarmaturen ongetwijfeld sfeermakers. Trapz, onze organische interpretatie geïnspireerd op een trapezium, is dat zeker. De afgevlakte cilinder is afgewerkt met twee schuine openingen, waardoor je de contrasterende binnenkant van de armatuur kunt zien en een ongebruikelijk clair-obscur effect wordt gecreëerd.



### Specificaties

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal                               | 12590299                       |
| Type Lichtbron                          | LED                            |
| LED type                                | BRIDGELUX V8G8                 |
| LED technologie                         | Led-COB                        |
| CRI                                     | Min. 90                        |
| Kleurtemperatuur                        | 2700K                          |
| Levensduur                              | L90B10 bij 50.000 Uur          |
| Lamp inbegrepen                         | Ja                             |
| Aantal Lichtbronnen                     | 2                              |
| CIE-fluxcode                            | 69 92 98 50 58                 |
| Binning (SDCM)                          | 2                              |
| Lichtrichting                           | Omhoog/Omlaag                  |
| Ingangsspanning                         | 230 V                          |
| Luminaire power (W)                     | 12,0                           |
| Elektriciteitsklasse                    | I                              |
| IP-klasse                               | 20                             |
| Gloeidraadtest (°C)                     | 960                            |
| Protocol Voor Dimmen                    | Trailing-Edge                  |
| Binnen/Buiten                           | Binnen                         |
| Toepassing                              | Wand                           |
| Montage                                 | Opbouw                         |
| Verstelbaarheid                         | Not Applicable                 |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)       | 0,1                            |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking     | Brons, Geborsteld Geanodiseerd |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Aluminium, Geanodiseerd        |
| Brutogewicht (g)                        | 1181,0                         |
| Geleverde lumen (lm)                    | 765                            |
| Efficiëntie (lm/W)                      | 63                             |
| UGR                                     | 17                             |

## TM30 & CRI Diagrammen

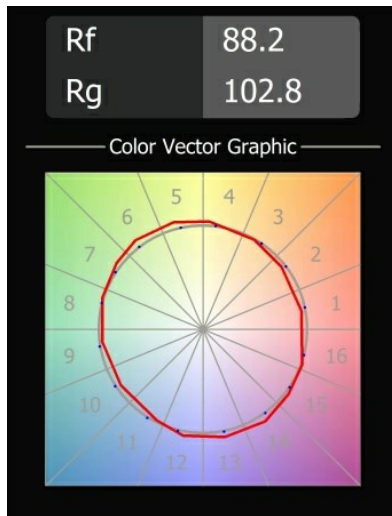

## Lichtspreading & Stralingsdiagram

