


Date
Client
Projet
Type


Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Bronze Brushed Anodised - Champagne Anodised


Caractéristiques

Caractéristiques

Matériaux	12592011
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Code de flux CIE	69 92 98 50 58
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Haut/Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Anodisé Brossé
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé
Poids brut (g)	1196,0
Flux lumineux par lampe (lm)	746
Efficacité (lm/W)	62
UGR	16

Avec leur éclairage indirect et leurs effets d'ombre subtils, les appliques murales sont sans aucun doute des créatrices d'ambiance. Trapz, notre interprétation organique inspirée du trapèze, n'est pas différente. Le cylindre aplati se termine par deux ouvertures obliques, qui vous permettent de voir l'intérieur contrasté du luminaire et qui créent immédiatement un rendu clair-obscur inhabituel.

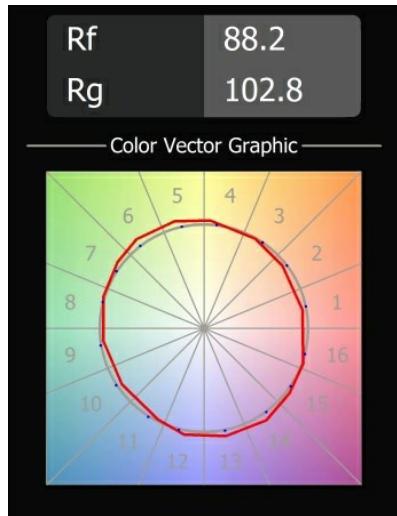TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
