
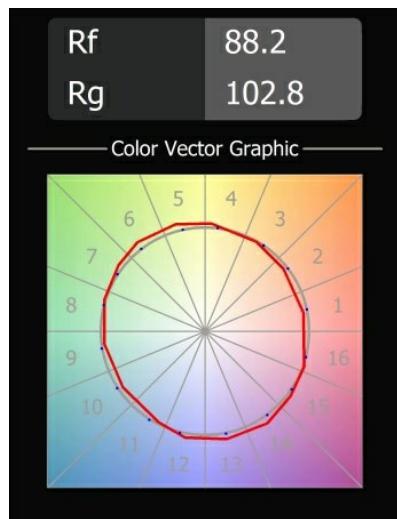


Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Black Structure - Gold Anodised

Spezifikationen

Material	12592091
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V8G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	2
CIE-Fluxcode	69 92 98 50 58
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Gold, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	1196,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	714
Effizienz (lm/W)	59
UGR	16

Mit ihrer indirekten Beleuchtung und ihren dezenten Schatteneffekten sorgen Wandleuchten zweifellos für Atmosphäre. Die Trapz, unsere durch ein Trapez inspirierte organische Interpretation, ist da nicht anders. Der abgeflachte Zylinder wurde mit zwei schrägen Öffnungen versehen, die das kontrastierende Innere der Leuchte erkennen lassen und sofort einen ungewöhnlichen Hell-Dunkel-Effekt erzeugen.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
