



*Trapz Wall Up/Down 2x LED 2700K DALI DI Champagne Brushed Anodised - Champagne Anodised*


Con la loro illuminazione indiretta e i delicati effetti d'ombra, gli apparecchi illuminanti a parete sono senza dubbio dei creatori d'atmosfera. Trapz, la nostra interpretazione organica ispirata al trapezio, non è da meno. Il cilindro appiattito è stato rifinito con due aperture oblique, che lasciano intravedere l'interno a contrasto dell'apparecchio e creano immediatamente un insolito effetto chiaroscuro.


**Specifications**

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Materiale                               | 12592097                         |
| Tipo di Sorgente                        | LED                              |
| Tipologia LED                           | BRIDGELUX V8G8                   |
| Tecnologie LED                          | COB                              |
| CRI                                     | Min. 90                          |
| Temperatura di colore della luce        | 2700K                            |
| Vita utile                              | L90B10 @50.000 ore               |
| Lampadina inclusa                       | Sì                               |
| Numero di fonte luminosa                | 2                                |
| Codice di flusso CIE                    | 69 92 98 50 58                   |
| Binning (SDCM)                          | 2                                |
| Direzione della luce                    | Diretta/Indiretta                |
| Volt in ingresso                        | 230V                             |
| Luminaire power (W)                     | 12,0                             |
| Classificazione elettrica               | I                                |
| Grado IP                                | 20                               |
| Test filo a caldo (°C)                  | 960                              |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)      | DALI                             |
| DALI Standard                           | DALI-2                           |
| Interno/Esterno                         | Interno                          |
| Applicazione                            | Parete                           |
| Montaggio                               | Superficie                       |
| Orientabilità                           | Not Applicable                   |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m)    | 0,1                              |
| Colore primario & Finitura primaria     | Champagne, Anodizzata Spazzolata |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Champagne, Anodizzata            |
| Peso lordo (g)                          | 1196,0                           |
| Flusso luminoso per lampade (lm)        | 746                              |
| Efficienza (lm/W)                       | 62                               |
| Livello abbagliamento                   | 16                               |

### TM30 & CRI diagram

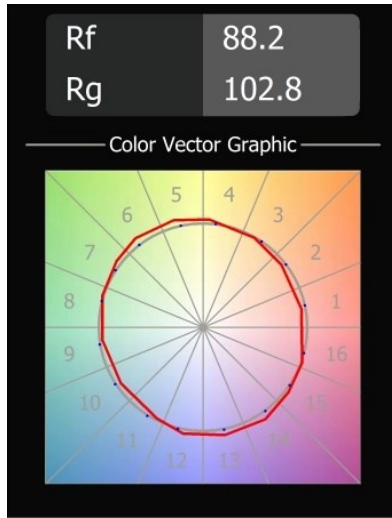

### Light distribution & beam diagram

