




Date _____
Customer _____
Project _____
Type _____


FFD_Split Wall Up/Down S 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure - Gold Anodised

Split è il risultato dei progressi nelle tecniche di piegatura. Downlight e uplight a parete, è costituito da un'unica piastra ripiegata con un sottile fessura da cui si irradia la luce. Il design asimmetrico di Split lo rende ideale per aree che necessitano di illuminazione d'atmosfera, come soggiorni, camere da letto o corridoi. Disponibile con struttura bianca o nera e interno bianco, nero o oro per un caldo bagliore.



Specifications

| | |
|---|-------------------------|
| Materiale | 12600032 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | ACRICHE |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta/Indiretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 4,5 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione | Taglio di fase (Dimmer) |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Parete |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Colore secondario & Finitura secondaria | Oro, Anodizzata |
| Peso lordo (g) | 735,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 58 |
| Efficienza (lm/W) | 12 |
| Livello abbagliamento | 24 |

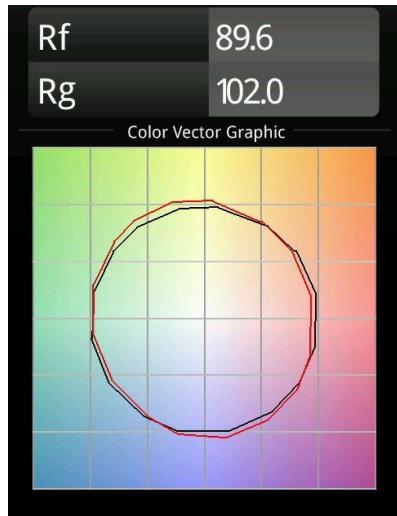TM30 & CRI diagram

Light distribution & beam diagram
