Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

FFD_Split Wall Up/Down M 1x LED 2700K Trailing Edge DI White Structure - Black Matt

Die Split ist das Ergebnis verbesserter Falztechniken. Sie ist ein wandmontierter Up- und Downlighter, der aus einem einzigen Falzblech mit einem dünnen Schlitz besteht, durch den das Licht abgestrahlt wird. Das asymmetrische Design der Split macht sie zur Idealbesetzung für Bereiche, die von stimmungsvoller Beleuchtung profitieren, beispielsweise Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flure. Erhältlich mit weißer oder schwarzer Struktur und weißem, schwarzem oder goldenem Inneren, das für warmes Licht sorgt.



Spezifikationen

Material	12602129
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	ACRICHE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	9,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	1133,0
Lumenleistung (lm)	248
Effizienz (lm/W)	27
UGR	7

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-06, 12:13:13 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

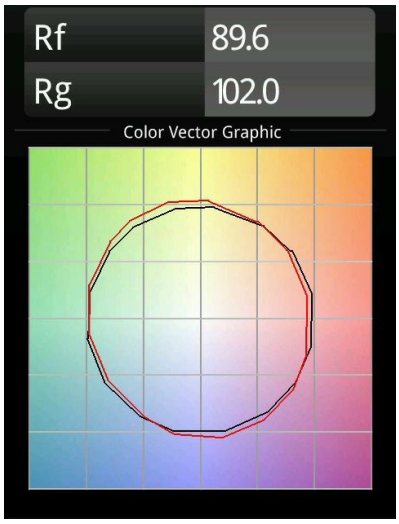

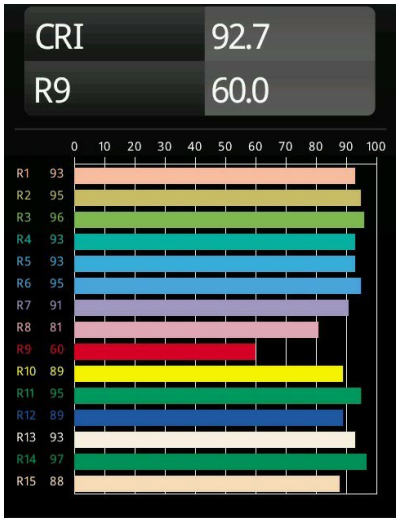

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

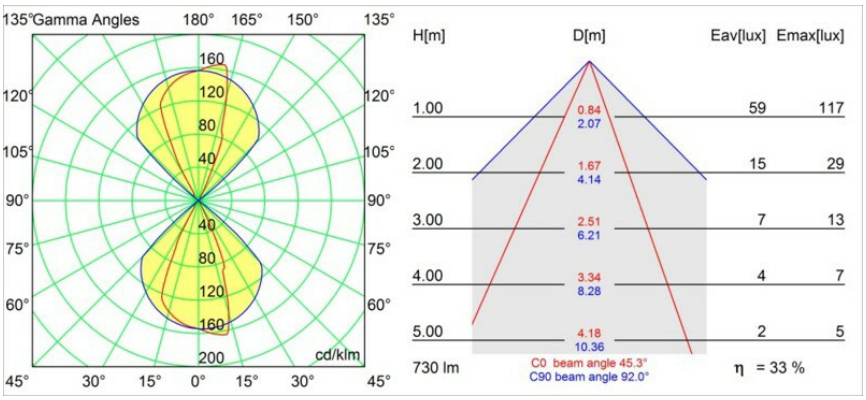

Diagramm