


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

FFD_Split Wall Up/Down M 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure - Gold Anodised

Die Split ist das Ergebnis verbesserter Falztechniken. Sie ist ein wandmontierter Up- und Downlighter, der aus einem einzigen Falzblech mit einem dünnen Schlitz besteht, durch den das Licht abgestrahlt wird. Das asymmetrische Design der Split macht sie zur Idealbesetzung für Bereiche, die von stimmungsvoller Beleuchtung profitieren, beispielsweise Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flure. Erhältlich mit weißer oder schwarzer Struktur und weißem, schwarzem oder goldenem Inneren, das für warmes Licht sorgt.




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material | 12602132 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | ACRICHE |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts/Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 9,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | Phasenabschnittdimmung |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Gold, Eloxiert |
| Bruttogewicht (g) | 1133,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 312 |
| Effizienz (lm/W) | 34 |
| UGR | 9 |

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

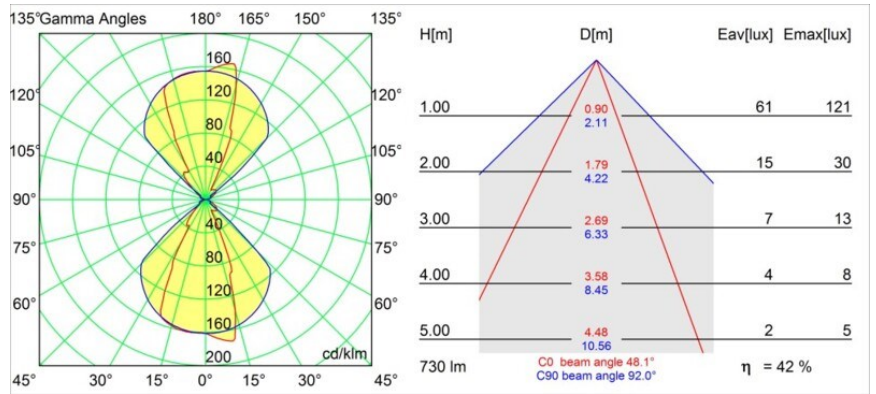

Diagramm