




Date \_\_\_\_\_  
Customer \_\_\_\_\_  
Project \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_


*FFD\_Split Wall Up/Down M Ix LED 2700K Trailing Edge DI White Structure - Gold Anodised*

Split è il risultato dei progressi nelle tecniche di piegatura. Downlight e uplight a parete, è costituito da un'unica piastra ripiegata con un sottile fessura da cui si irradia la luce. Il design asimmetrico di Split lo rende ideale per aree che necessitano di illuminazione d'atmosfera, come soggiorni, camere da letto o corridoi. Disponibile con struttura bianca o nera e interno bianco, nero o oro per un caldo bagliore.



**Specifications**

Materiale	12602189
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	ACRICHE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	9,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione	Taglio di fase (Dimmer)
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Oro, Anodizzata
Peso lordo (g)	1133,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	312
Efficienza (lm/W)	34
Livello abbagliamento	9

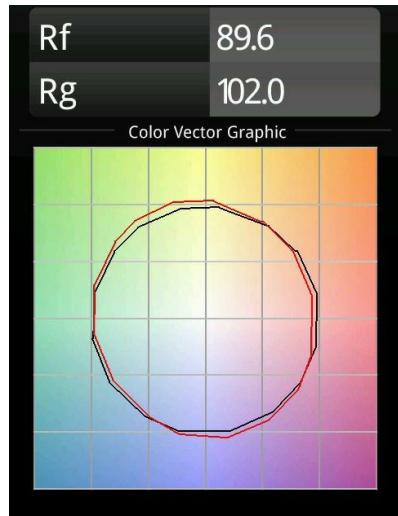**TM30 & CRI diagram**

**Light distribution & beam diagram**
