



Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

FFD_Split Wall Up/Down L 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure - White Structure

Die Split ist das Ergebnis verbesserter Falztechniken. Sie ist ein wandmontierter Up- und Downlighter, der aus einem einzigen Falzblech mit einem dünnen Schlitz besteht, durch den das Licht abgestrahlt wird. Das asymmetrische Design der Split macht sie zur Idealbesetzung für Bereiche, die von stimmungsvoller Beleuchtung profitieren, beispielsweise Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flure. Erhältlich mit weißer oder schwarzer Struktur und weißem, schwarzem oder goldenem Inneren, das für warmes Licht sorgt.


Spezifikationen

Material	12604137
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	ACRICHE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts/Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	9,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primär Farbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1550,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	390
Effizienz (lm/W)	43
UGR	13

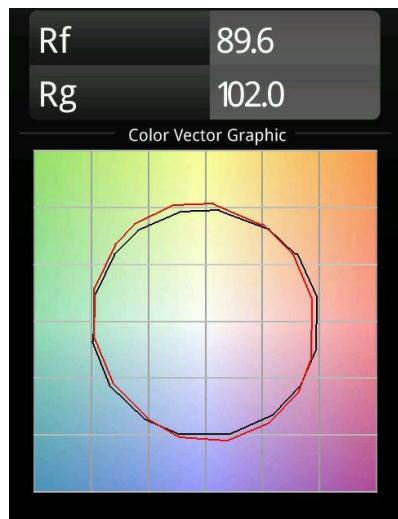TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
