


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## FFD\_Lotis Square Recessed 1x IP55 MR16 DE White Structure


Lotis Square è la versione compatta e squadrata della nostra serie di successo Lotis Round. La lampadina è inserita in una coppa conica che la rende meno visibile. È disponibile anche una variante IP per l'impiego in ambienti umidi. Poi c'è Lotis Square con LED, che utilizza il nostro modulo M-LED 50. Quest'ultimo permette di scegliere tra un'ampia gamma di colori della luce e tre diversi angoli di emissione (spot, medio o flood).



### Specifications


|                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                            | 12615009                                                                                                                                                   |
| Tipo di Sorgente                     | MR16                                                                                                                                                       |
| Lampadina inclusa                    | No                                                                                                                                                         |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                                                                          |
| Direzione della luce                 | Diretta                                                                                                                                                    |
| Volt in ingresso                     | 12Vac                                                                                                                                                      |
| Classificazione elettrica            | III                                                                                                                                                        |
| Grado IP                             | 55                                                                                                                                                         |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                                                                                                                                        |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                                                                    |
| Applicazione                         | Soffitto                                                                                                                                                   |
| Montaggio                            | Incassato                                                                                                                                                  |
| Foro d'incasso (mm)                  | L 84 W 84                                                                                                                                                  |
| Profondità di montaggio (mm)         | 130,0                                                                                                                                                      |
| Orientabilità                        | Not Applicable                                                                                                                                             |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                                                                        |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata                                                                                                                                        |
| Peso lordo (g)                       | 355,0                                                                                                                                                      |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>È richiesto un trasformatore alogeno 12V</li> <li>This is not a complete product. Light module required.</li> </ul> |

Light distribution & beam diagram

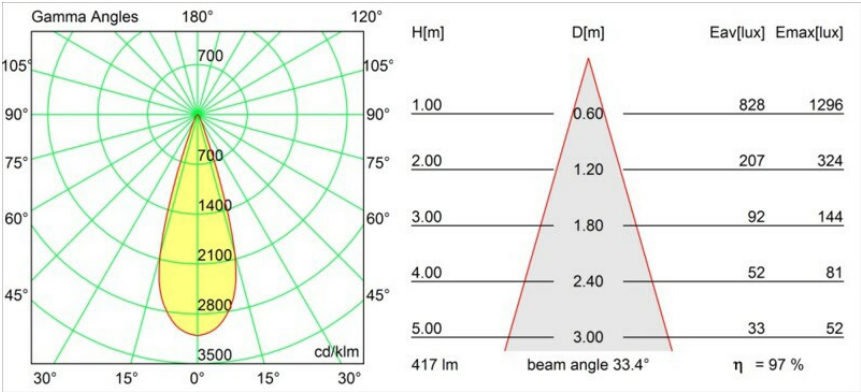


Diagrams

## Accessori Installazione



**10889830** Installation Housing 192x190x130



**12291230** Plaster Kit 190x190 - 84x84 1x

Choose a required accessory