

Date

Customer


Project

Type

## Placebo Suspended Up 60 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI White Structure




Placebo è un paradigma di scelte giocose di uplight e downlight. Scoprirai presto le numerose opzioni disponibili, per una scelta davvero ampia. Forme, dimensioni e tonalità diverse pensate per te, a cui aggiungere combinazioni di colori di ogni genere. Tutti strumenti giocosi per trasformare la tua idea creativa in ritmi incantevoli di forme pure e di luce.




### Specifications

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                            | 12620509                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipologia LED                        | PLACEBO - TCI LED 12x 3030                                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnologie LED                       | LED PCB                                                                                                                                                                                                                                                |
| CRI                                  | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice di flusso CIE                 | 18 44 71 47 72                                                                                                                                                                                                                                         |
| Binning (SDCM)                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Direzione della luce                 | Indiretta                                                                                                                                                                                                                                              |
| Volt in ingresso                     | 230V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luminaire power (W)                  | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificazione elettrica            | I                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grado IP                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI, Push-Dim                                                                                                                                                                                                                                         |
| DALI Standard                        | DALI-2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                                                                                                                                                                |
| Applicazione                         | Soffitto                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montaggio                            | Sospeso                                                                                                                                                                                                                                                |
| Orientabilità                        | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                                         |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso lordo (g)                       | 790,0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 625                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efficienza (lm/W)                    | 69                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Livello abbagliamento                | 17                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sfera di vetro o tubo non inclusi</li> <li>Cavo di sospensione più lungo su richiesta (la lunghezza standard è di 2 metri)</li> <li>Il flusso luminoso dipende dalla scelta dell'accessorio in vetro</li> </ul> |


### TM30 & CRI diagram

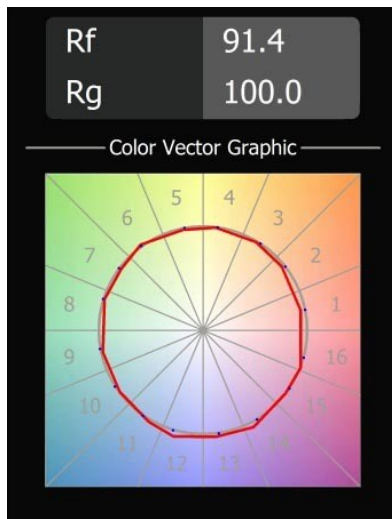


### Light distribution & beam diagram

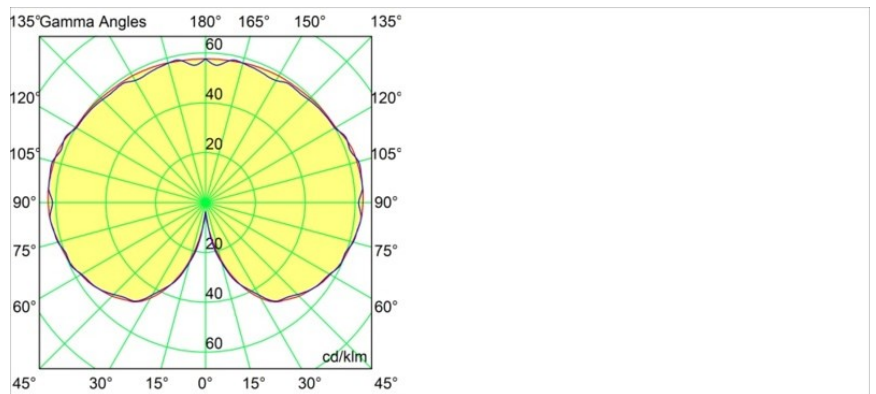


### *Accessorio Ottico*




**12623038** Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



**12623238** Glass Tube Up 130 Placebo White Matt




**12625038** Glass Ball Up 90 Placebo White Matt




**12625238** Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

### *Accessori Decorativi*



- 12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
- 12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
- 12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt
- 12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt



- 12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
- 12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed
- 12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt
- 12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

 Choose a required accessory