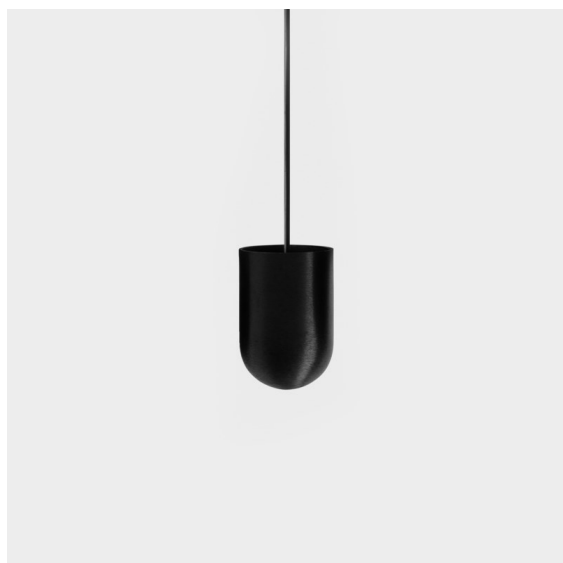





*Placebo Suspended Up 60 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Brushed Anodised*


Placebo is het toonbeeld van speelse keuzes voor open neerwaartse verlichting. Je ontdekt al snel de vele opties die erbij horen, zodat je nog meer keuzes krijgt. Verschillende vormen, formaten en kappen die voor jou ontworpen zijn, met alle kleurencombinaties daaraan toegevoegd. Alle speelse instrumenten om jouw creatieve visie om te toveren tot lieflijke ritmes van pure vormen en licht.



**Specificaties**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                           | 12620581                                                                                                                                                                                                                             |
| Type Lichtbron                      | LED                                                                                                                                                                                                                                  |
| LED type                            | PLACEBO - TCI LED 12x 3030                                                                                                                                                                                                           |
| LED technologie                     | Led-printplaat                                                                                                                                                                                                                       |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                              |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                                                                                                                                                                                                                                |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur                                                                                                                                                                                                                |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                    |
| CIE-fluxcode                        | 18 44 71 47 72                                                                                                                                                                                                                       |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichtrichting                       | Omhoog                                                                                                                                                                                                                               |
| Ingangsspanning                     | 230 V                                                                                                                                                                                                                                |
| Luminaire power (W)                 | 9,0                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektriciteitsklasse                | I                                                                                                                                                                                                                                    |
| IP-klasse                           | 20                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protocol Voor Dimmen                | DALI, Pushdim                                                                                                                                                                                                                        |
| DALI Standard                       | DALI-2                                                                                                                                                                                                                               |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                                                                                                                                                                                                                               |
| Toepassing                          | Plafond                                                                                                                                                                                                                              |
| Montage                             | Gependeld                                                                                                                                                                                                                            |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                       |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Geborsteld Geanodiseerd                                                                                                                                                                                                       |
| Brutogewicht (g)                    | 790,0                                                                                                                                                                                                                                |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 625                                                                                                                                                                                                                                  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 69                                                                                                                                                                                                                                   |
| UGR                                 | 17                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opmerking                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glazen bol of buis niet inbegrepen</li> <li>• Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte is 2 meter)</li> <li>• Lichtsterkte is afhankelijk van het gekozen glazen accessoire</li> </ul> |


## TM30 & CRI Diagrammen

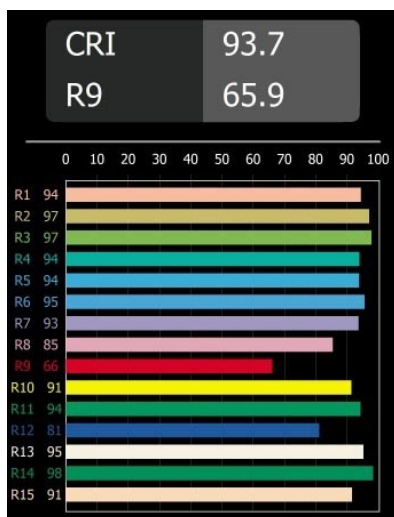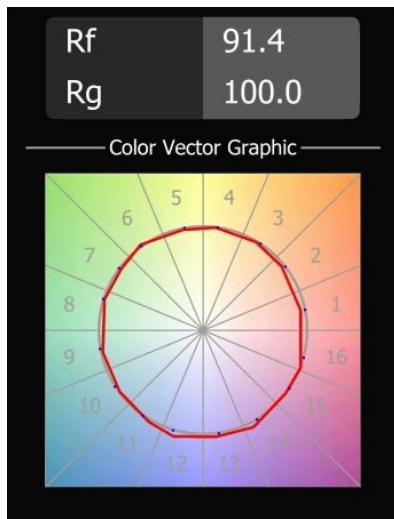


## Lichtspreading & Stralingsdiagram

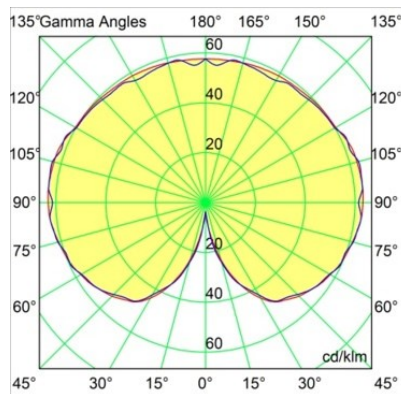


## Optische Accessoires




**12623038** Glass Tube Up 46 Placebo White Matt



**12623238** Glass Tube Up 130 Placebo White Matt




**12625038** Glass Ball Up 90 Placebo White Matt




**12625238** Glass Ball Up 155 Placebo White Matt

## Decoratieve Accessoires



- 12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed
- 12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed
- 12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt
- 12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt



- 12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed
- 12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed
- 12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt
- 12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

 Kies een vereist accessoire