



## Placebo Suspended Down 60 1x LED 3000K 1-10V DI Black Structure

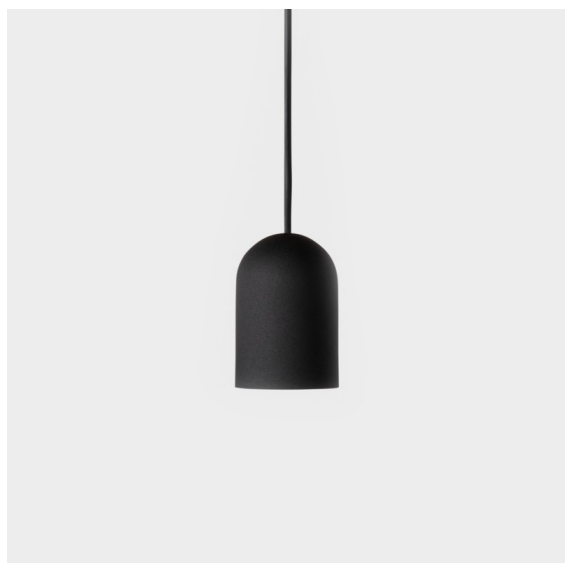


Die Placebo ist ein Paradigma der spielerischen Wahl zwischen nach oben und nach unten gerichtetem Licht. Sie werden bald die zahlreichen Optionen dieser Leuchte entdecken, die ihnen eine noch größere Auswahl ermöglichen. Verschiedene Formen, Größen und Schirme, speziell für Sie gemacht, und dann die verschiedenen Farbkombinationen. Alles spielerische Instrumente, mit denen Sie Ihre kreative Vision in schöne Rhythmen aus reinen Formen und Licht verwandeln können.




### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 12621432                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                                                                                |
| LED Typ                             | PLACEBO - TCI LED 12x 3030                                                                                                                                                                                                         |
| LED-Technologie                     | LED-Platine                                                                                                                                                                                                                        |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                            |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                                                                                                                                                                                                              |
| Lebensdauer                         | L80 B20 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                                                         |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| CIE-Fluxcode                        | 24 48 74 53 72                                                                                                                                                                                                                     |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                                            |
| Eingangsspannung                    | 230 V                                                                                                                                                                                                                              |
| Luminaire power (W)                 | 9,0                                                                                                                                                                                                                                |
| Schutzklasse                        | I                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                                 |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimmprotokoll                       | 1-10V                                                                                                                                                                                                                              |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                              |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                                                                                                                              |
| Montage                             | Pendel                                                                                                                                                                                                                             |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                                                                                                                                                                                                                     |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert                                                                                                                                                                                                              |
| Bruttogewicht (g)                   | 790,0                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 625                                                                                                                                                                                                                                |
| Effizienz (lm/W)                    | 69                                                                                                                                                                                                                                 |
| UGR                                 | 18                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glaskugel oder -zylinder nicht enthalten</li> <li>• Längere Aufhängung auf Anfrage (Standardlänge ist 2 Meter)</li> <li>• Lichtausbeute abhängig von der Wahl des Glaszubehörs</li> </ul> |


### TM30 & CRI Diagramm

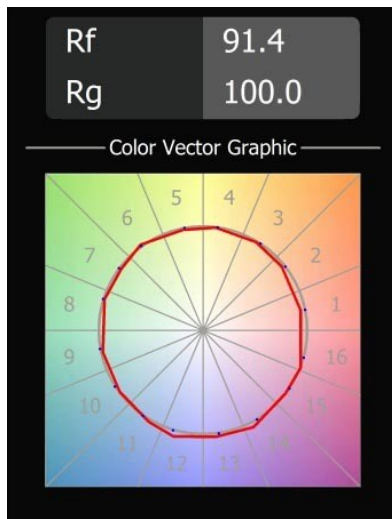


### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

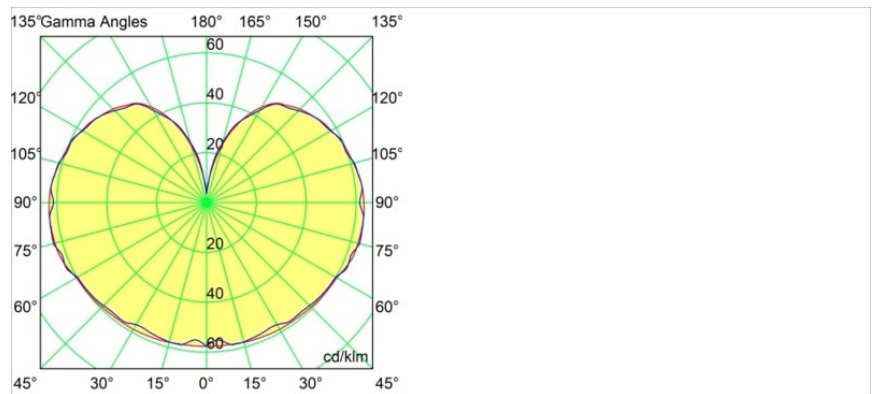


## Optisches Zubehör




**12624038** Glass Tube Down 46 Placebo White Matt



**12624238** Glass Tube Down 130 Placebo White Matt




**12626038** Glass Ball Down 90 Placebo White Matt



**12626238** Glass Ball Down 155 Placebo White Matt

## Dekorative Zubehör




**12627017** Shade Sombrero Placebo Champagne Brushed

**12627018** Shade Sombrero Placebo Bronze Brushed

**12627038** Shade Sombrero Placebo Grey White Matt

**12627083** Shade Sombrero Placebo Black Matt




**12628017** Shade Beanie Placebo Champagne Brushed

**12628018** Shade Beanie Placebo Bronze Brushed

**12628038** Shade Beanie Placebo Grey White Matt

**12628083** Shade Beanie Placebo Black Matt



**12629017** Shade Douli Placebo Champagne Brushed

**12629018** Shade Douli Placebo Bronze Brushed

**12629038** Shade Douli Placebo Grey White Matt

**12629083** Shade Douli Placebo Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör