




Date
Client
Projet
Type

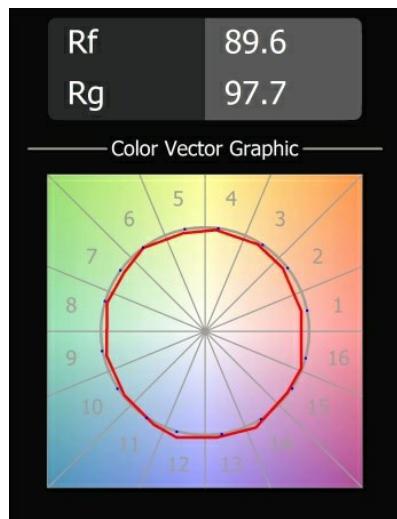
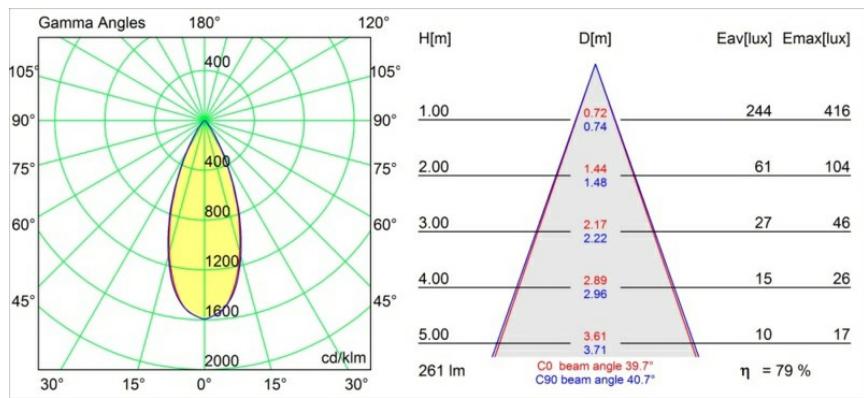
*Lowie Surface 70 2x IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure*




### **Caractéristiques**

Matériaux	12670408
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER
Technologie LED	LED de haute puissance
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	2
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	39,7
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	9,1
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	54
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Extérieur
Application	Plafond, Mur, Sol
Montage	En Surface
Ajustabilité	V 359°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	1655,0
Flux lumineux par lampe (lm)	208
Efficacité (lm/W)	23
UGR	9

Lowie est le digne membre d'une famille d'éclairage extérieur très polyvalent (IP54). Avec Lowieze, ces jumelles lumineuses transformeront votre jardin en un théâtre. Lowie (pour montage mural) est un exemple parfait de forme adaptée à sa fonction. Les unités lumineuses cylindriques peuvent pivoter entièrement autour du corps, lui aussi cylindrique, et peuvent ainsi être utilisées pour éclairer vers le haut ou le bas indépendamment l'une de l'autre. Disponible avec une ou deux unités lumineuses.

*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*


*Accessoires d'Eclairage d'installation*



**11189802** Earthpin 350 Black

 Choisir un accessoire requis