


| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

FFD_Medard Semi-Recessed Adjustable 70 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure



Von den schlanken, langen Beinen der Gottesanbeterin ließ sich das niederländische Designbüro Basten Leijh bei der Gestaltung der Medard inspirieren, und das erste Design wurde eine stilvolle Tischlampe. Die Medard ist eine große, vielseitige Familie von Akzentleuchten und bietet jetzt eine Vielzahl von eleganten Anwendungsmöglichkeiten.

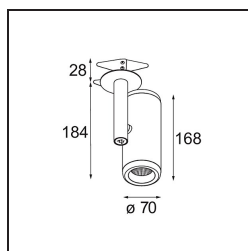

Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material | 12734432 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 100 100 100 100 81 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 26,0 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Montage | Halbeinbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø65 |
| Einbautiefe (mm) | 80,0 |
| Verstellbarkeit | H 355° V 360° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 987,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 37,0 |
| Connected load (W) | 12,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 802 |
| Effizienz (lm/W) | 66 |
| UGR | 17 |
| Bemerkung | • 4000K auf Anfrage |

Spezifikationen

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

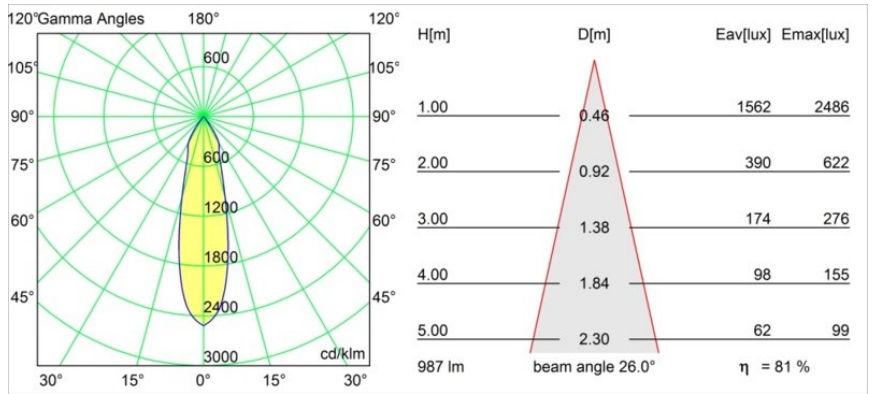

Diagramm

Montagezubehör



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör