



*FFD\_Medard Semi-Recessed Adjustable 70 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure*

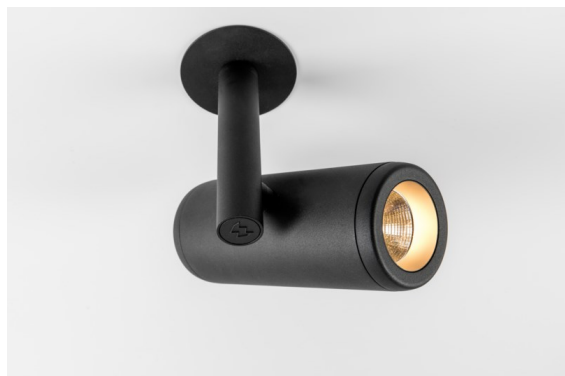

Las patas largas y extravagantes de la mantis religiosa sirvieron de fuente de inspiración al estudio de diseño holandés Basten Leijh para crear Medard, cuyo diseño inicial es una elegante lámpara de mesa. Ahora con una amplia y versátil familia de luces de resalte y un alto grado de flexibilidad, Medard se presta a multitud de elegantes aplicaciones.

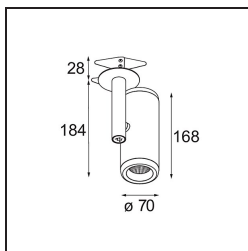

### Specifications

|  |   |
|--|---|
| Material                                 | 12734432                                |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX WARMDIM 12W                   |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |
| CRI                                      | Min. 95                                 |
| Temperatura del color                    | 1800-3000K (Warm Dim)                   |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |
| Código de flujo CIE                      | 100 100 100 100 81                      |
| Binning (SDCM)                           | 3                                       |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |
| Óptica                                   | Reflector                               |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 26,0                                    |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |
| Montaje                                  | Semi-Empotrado                          |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø65                                     |
| Profundidad de montaje (mm)              | 80,0                                    |
| Ajustabilidad                            | H 355° V 360°                           |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |
| Color principal & Acabado principal      | Negro, Estructura                       |
| Peso bruto (g)                           | 987,0                                   |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     |
| Min. forward voltage (Vf)                | 30,6                                    |
| Max. forward voltage (Vf)                | 37,0                                    |
| Connected load (W)                       | 12,0                                    |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 802                                     |
| Eficacia (lm/W)                          | 66                                      |

---


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Índice de deslumbramiento | 17  |
| Remark                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4000K bajo pedido</li></ul> |

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

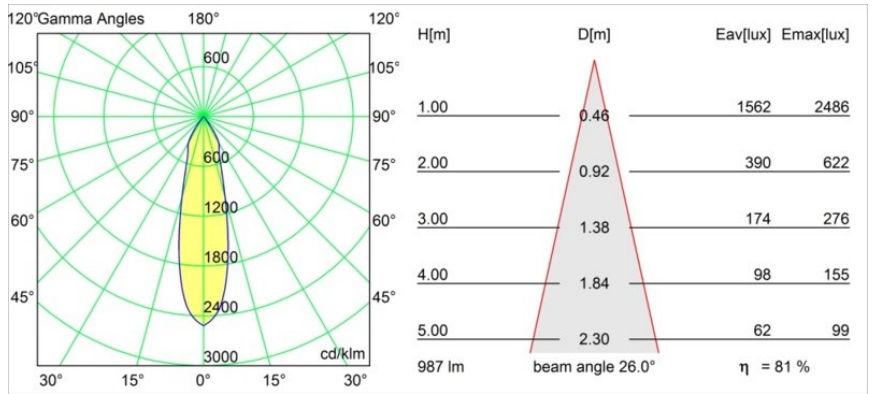

Diagrams

**Accesorios Instalación**



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory