


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Medard Semi-Recessed Adjustable 70 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Black Structure

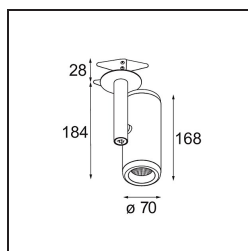

Specificaties


Materiaal	12734432
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 81
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	26,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Semi-Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø65
Montagediepte (mm)	80,0
Verstelbaarheid	H 355° V 360°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	987,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	802
Efficiëntie (lm/W)	66
UGR	17
Opmerking	• 4000K op verzoek

De gekke, lange poten van de bidsprinkhaan inspireerden de Nederlandse Basten Leijh Design Studio voor de creatie van Medard, die oorspronkelijk werd ontworpen als stijlvolle tafellamp. Medard, nu een grote, veelzijdige familie van accentverlichting en veel flexibiliteit, staat garant voor tal van elegante toepassingen.

TM30 & CRI Diagrammen




Lichtspreiding & Stralingsdiagram

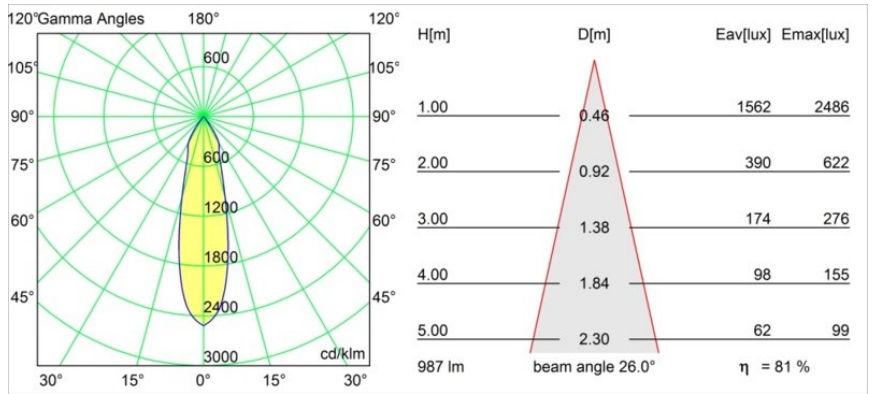


Diagrammen

Installatie Accessoires

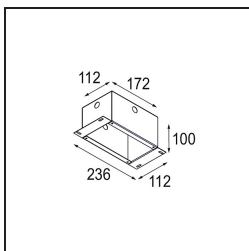

10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Kies een vereist accessoire