


Date
Customer
Project
Type

*FFD\_Medard Semi-Recessed Adjustable 70 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Black Structure*



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.

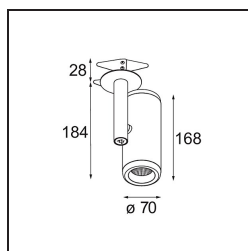

### Specifications

Materiale	12734532
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 83
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	37,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Semi-Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø65
Profondità di montaggio (mm)	80,0
Orientabilità	H 355° V 360°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	987,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	821
Efficienza (lm/W)	68

---


Livello abbagliamento	17
Remark	• 4000K su richiesta

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

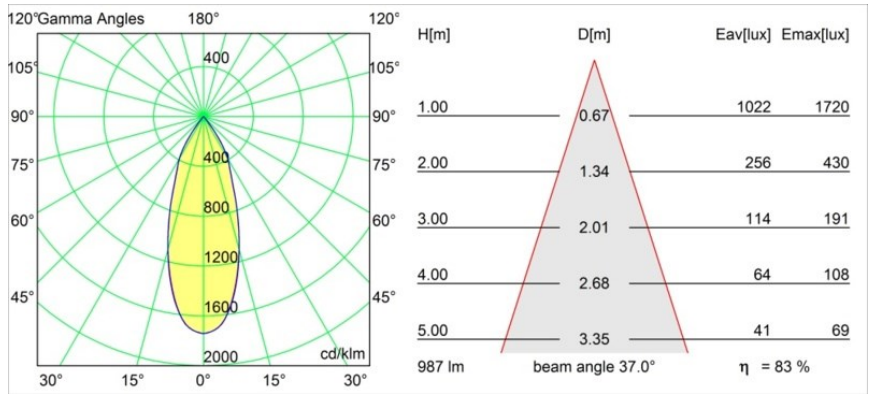

Diagrams

**Accessori Installazione**



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory