



| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Medard Semi-Recessed Adjustable 70 1x LED 2700K Medium DE Black Structure

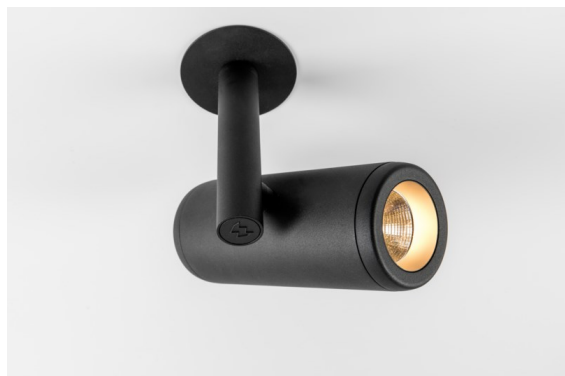

Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.


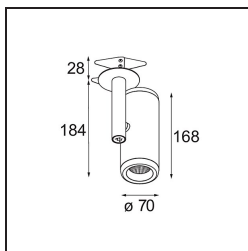


Specifications


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 12736032 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX VERO13 G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 88 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 25,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Semi-Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø65 |
| Profondità di montaggio (mm) | 80,0 |
| Orientabilità | H 355° V 360° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 986,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 28,3 29,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 32,9 33,6 |
| Connected load (W) | 10,7 15,7 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 936 1285 |
| Efficienza (lm/W) | 85 79 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|----|
| Livello abbagliamento | 16 | 17 |
| Remark | • 4000K su richiesta | |

TM30 & CRI diagram

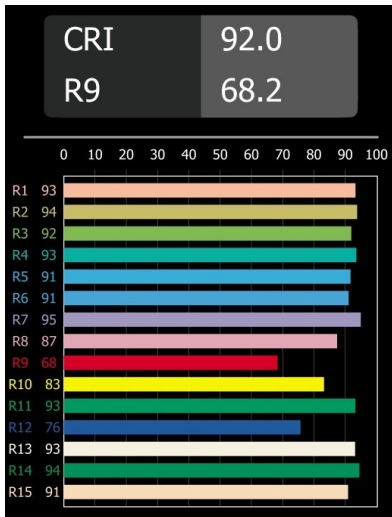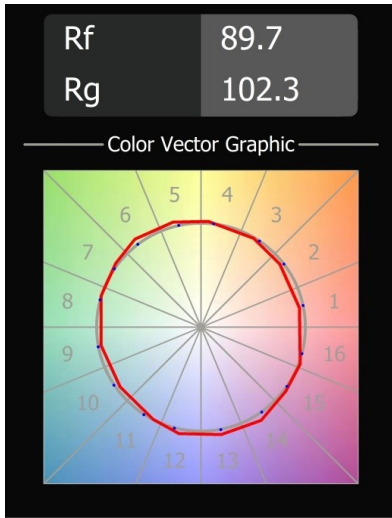

Light distribution & beam diagram

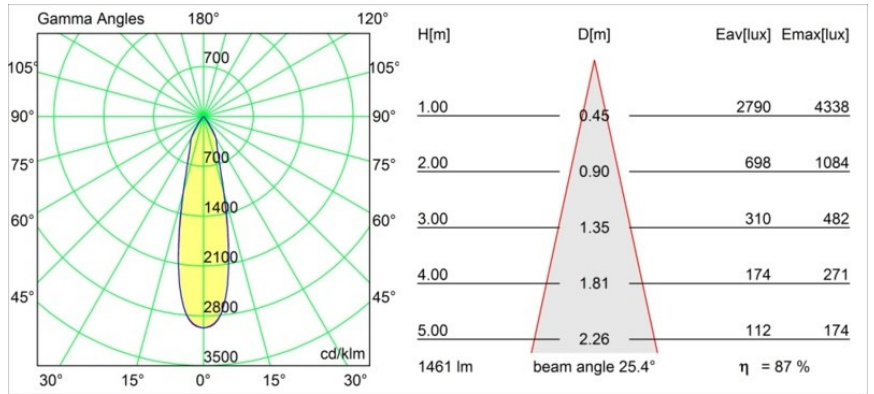

Diagrams

Accessori Installazione



10490330 Installation Housing 172x112x100



12291330 Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory