


## Medard Semi-Recessed Adjustable 70 1x LED 3000K Medium DE White Structure



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.





### Specifications


|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 12736209                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX VERO13 G8                   |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 90                               |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 88                    |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Fascio misurato (°)                  | 25,0                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Semi-Incassato                        |
| Foro d'incasso (mm)                  | Ø65                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 80,0                                  |
| Orientabilità                        | H 355° V 360°                         |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Bianco, Strutturata                   |
| Peso lordo (g)                       | 986,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350 500                               |
| Min. forward voltage (Vf)            | 28,3 29,0                             |
| Max. forward voltage (Vf)            | 32,9 33,6                             |
| Connected load (W)                   | 10,7 15,7                             |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 920 1261                              |
| Efficienza (lm/W)                    | 84 78                                 |

|                       |                      |    |
|-----------------------|----------------------|----|
| Livello abbagliamento | 16                   | 17 |
| Remark                | • 4000K su richiesta |    |


TM30 & CRI diagram

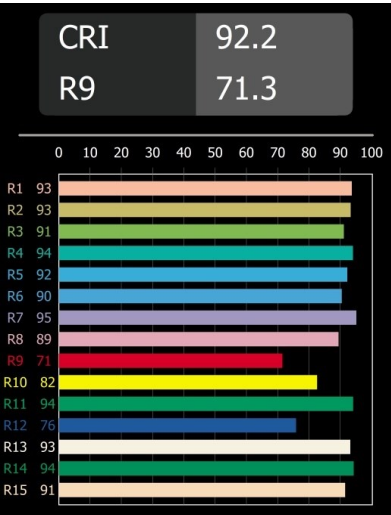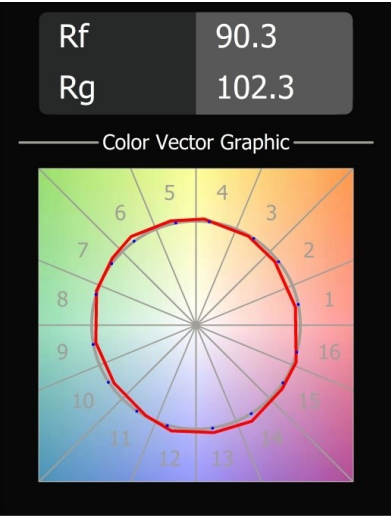


Light distribution & beam diagram

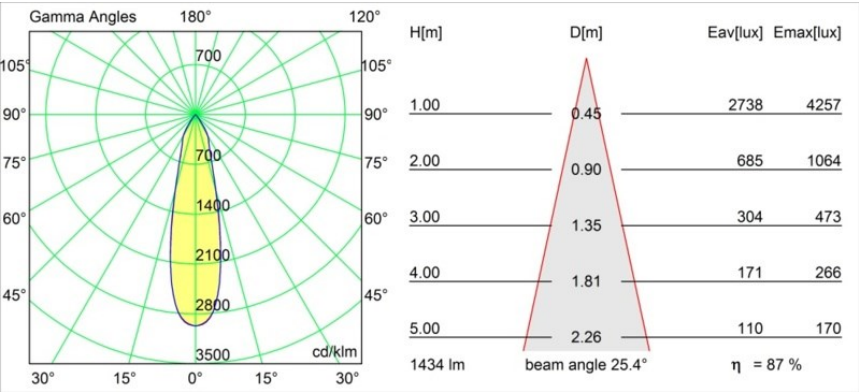

## Accessori Installazione



**10490330** Installation Housing 172x112x100



**12291330** Plaster Kit 170x112 - 65 1x

Choose a required accessory