




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

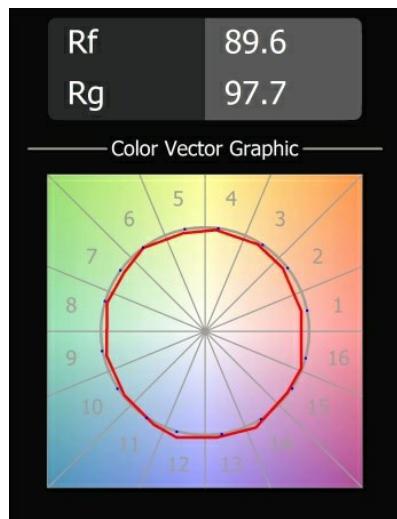
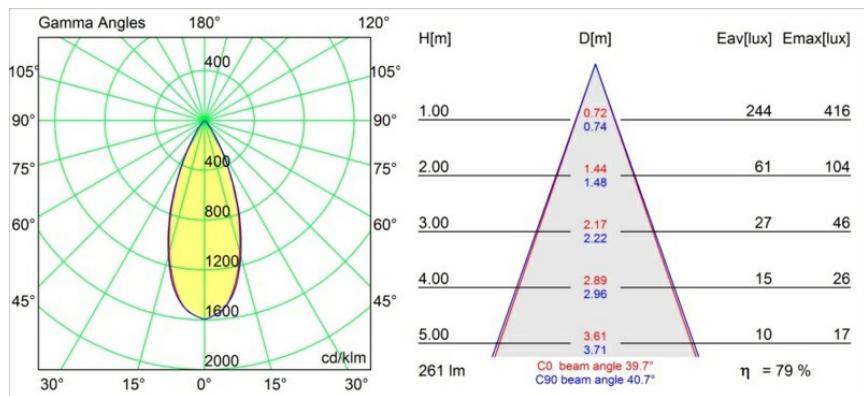
*Lowieze Surface 70 Low Ix IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure*




### Spezifikationen

Material	12671308
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER
LED-Technologie	Hochleistungs-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,7
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	5,8
Schutzklasse	I
Schutzart	54
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Keine Dimmung
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Decke, Wand, Boden
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	V 359°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1795,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	208
Effizienz (lm/W)	41
UGR	9

Die Lowieze ist eine äußerst vielseitige Außenleuchte, die in zwei Höhen erhältlich ist. Die kürzere Version eignet sich perfekt für die Wegbeleuchtung, wohingegen die größere Version wahre Wunder bei der Beleuchtung von Gartenakzente in Szene bewirkt. Die zylindrischen Leuchtenmodule sind komplett um den Leuchtenkörper – bei dem es sich ebenfalls um einen Zylinder handelt – drehbar und können daher unabhängig voneinander als Uplighter oder Downlighter eingesetzt werden. Erhältlich mit ein oder zwei Leuchtenmodulen.

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## **Montagezubehör**



**11189802** Earthpin 350 Black

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör