
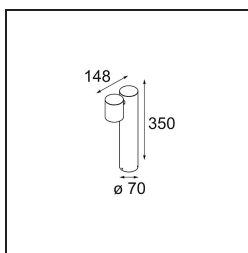


Date
Customer
Project
Type

Lowieze Surface 70 Low 1x IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure

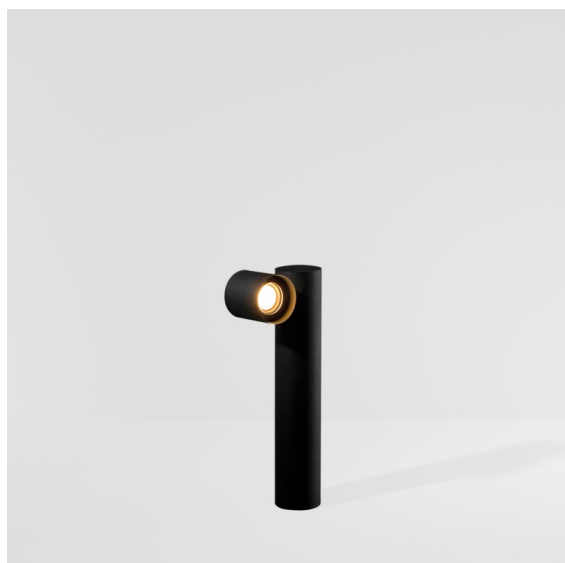

Specifications

Material	12671308
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER
Tecnología LED	LED de alta potencia
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	39,7
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	5,8
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	54
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	no regulable
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Techo, Pared, Suelo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	V 359°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	1795,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	208
Eficacia (lm/W)	41
Índice de deslumbramiento	9

Lowieze es una luminaria para exteriores altamente versátil disponible en dos alturas. La versión más baja es perfecta para iluminar caminos. Por su parte, la más alta es la mejor opción para destacar detalles del jardín. Estas unidades de luz cilíndricas pueden girar por completo alrededor de la carcasa, también de forma cilíndrica, y, por lo tanto, se pueden usar como focos uplight o downlight con independencia entre ellas. Disponible con una o dos unidades de luz.

TM30 & CRI diagram




Light distribution & beam diagram



Diagrams

Accesorios Instalación

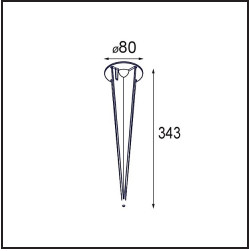

11189802 Earthpin 350 Black

Choose a required accessory