
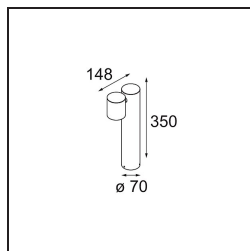


Datum
Klant
Project
Soort

*Lowieze Surface 70 Low 1x IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure*

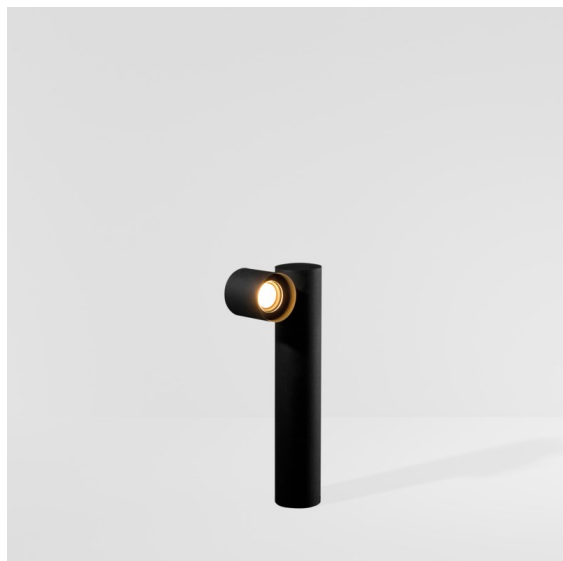


### Specificaties


Materiaal	12671308
Type Lichtbron	LED
LED type	LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER
LED technologie	Led hoog vermogen
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	39,7
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	5,8
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Niet-Dimbaar
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Plafond, Wand, Vloer
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	V 359°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1795,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	208
Efficiëntie (lm/W)	41
UGR	9

Lowieze is een uitermate veelzijdige buitenarmatuur en is verkrijgbaar in twee hoogtes. De kortere versie is perfect om een gang te verlichten, terwijl de hogere ideaal is om speciale plekjes in de tuin te benadrukken. De cilindervormige verlichtingseenheden kunnen volledig rond de behuizing draaien, ook een cilinder, en dus ook onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden voor opwaartse of neerwaartse verlichting. Verkrijgbaar met één of twee verlichtingseenheden.


**TM30 & CRI Diagrammen**

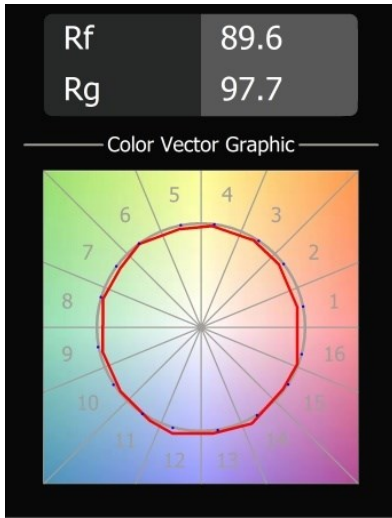

**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

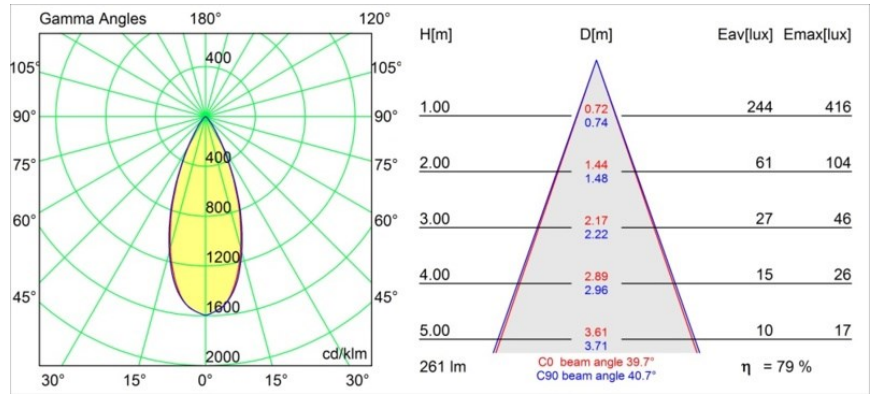

**Installatie Accessoires**



**11189802** Earthpin 350 Black

■ Kies een vereist accessoire