



| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Lowieze Surface 70 Low 2x IP54 LED 3000K Flood Non-Dim DI Black Structure

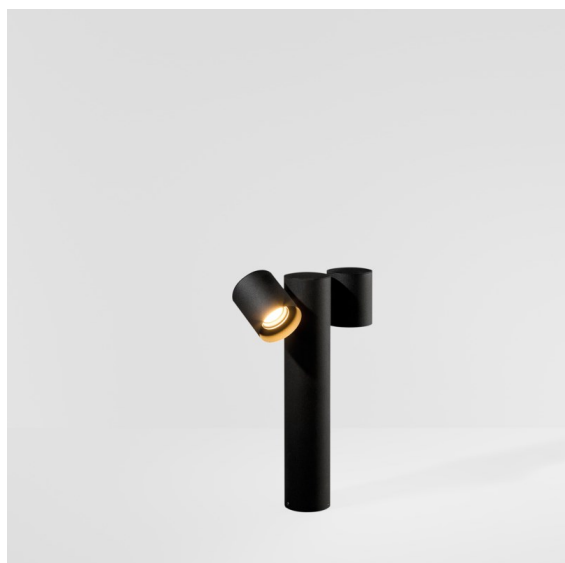

Lowieze è un apparecchio per esterni estremamente versatile, disponibile in due altezze. La versione più corta è perfetta per illuminare un vialetto, mentre quella più alta esalta le migliori caratteristiche del giardino. Le unità illuminanti cilindriche possono ruotare completamente intorno al corpo centrale, anch'esso cilindrico, ed essere quindi utilizzate come uplight o downlight indipendentemente l'una dall'altra. Disponibile con una o due unità illuminanti.



Specifications

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale | 12671408 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | LED LOWIE/LOWIEZE/SULFER |
| Tecnologie LED | LED alta potenza |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 2 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Collimatore |
| Fascio misurato (°) | 39,7 |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 9,1 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 54 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | non dimmerabile |
| Interno/Esterno | Esterno |
| Applicazione | Soffitto, Parete, Pavimento |
| Montaggio | Superficie |
| Orientabilità | V 359° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 1755,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 208 |
| Efficienza (lm/W) | 23 |
| Livello abbagliamento | 9 |


TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Accessori Installazione

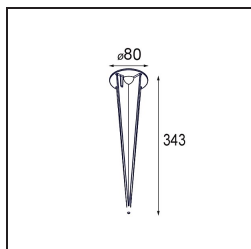

11189802 Earthpin 350 Black

Choose a required accessory