


|          |  |
|----------|--|
| Date     |  |
| Customer |  |
| Project  |  |
| Type     |  |

## Medard Surface Adjustable 70 1x LED 2700K Medium Trailing Edge DI Black Structure




Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.




### Specifications

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Materiale                            | 12732632             |
| Tipo di Sorgente                     | LED                  |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX VERO13     |
| Tecnologie LED                       | COB                  |
| CRI                                  | Min. 90              |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore   |
| Lampadina inclusa                    | Sì                   |
| Numero di fonte luminosa             | 1                    |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 88   |
| Binning (SDCM)                       | 3                    |
| Direzione della luce                 | Diretta              |
| Ottiche                              | Riflettore           |
| Fascio misurato (°)                  | 25,0                 |
| Volt in ingresso                     | 230V                 |
| Luminaire power (W)                  | 13,0                 |
| Classificazione elettrica            | I                    |
| Grado IP                             | 20                   |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                  |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | Taglio di fase       |
| Interno/Esterno                      | Interno              |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete     |
| Montaggio                            | Superficie           |
| Orientabilità                        | H 360° V 360°        |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                  |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata    |
| Peso lordo (g)                       | 960,0                |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 936                  |
| Efficienza (lm/W)                    | 72                   |
| Livello abbagliamento                | 16                   |
| Remark                               | • 4000K su richiesta |

TM30 & CRI diagram

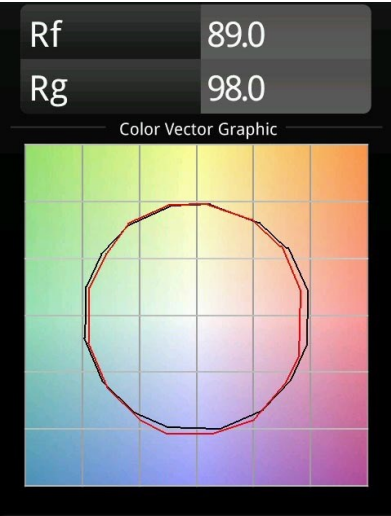

Light distribution & beam diagram

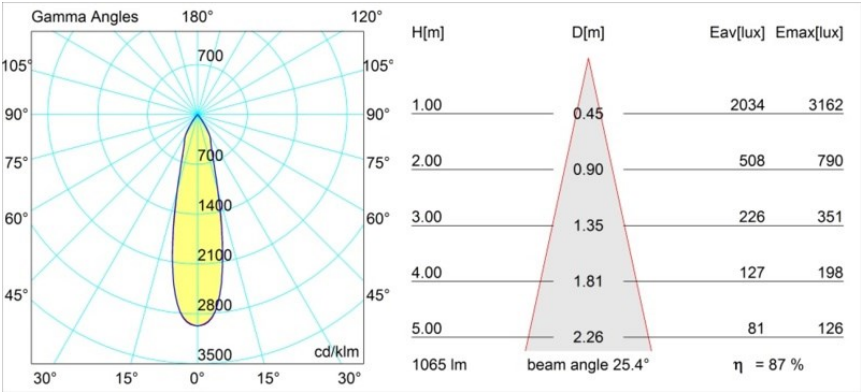

Diagrams