

Date
Customer
Project
Type

FFD_Medard Track 230V Adjustable 70 lx LED 1800-3000K WD Medium Trailing Edge DI Black Structure



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.




Specifications

Materiale	12733332
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 81
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	26,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	13,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 355° V 360°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1186,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	802
Efficienza (lm/W)	59
Livello abbagliamento	17
Remark	<ul style="list-style-type: none"> • 4000K su richiesta • This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

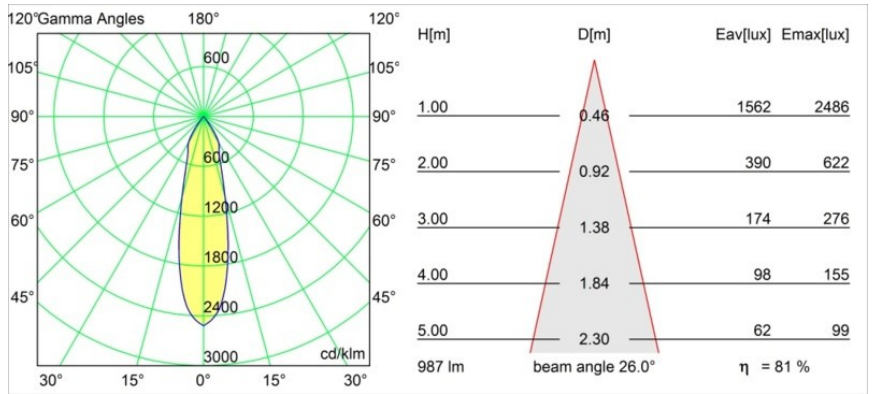

Diagrams