MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Medard Track 230V Adjustable 70 1x LED 3000K Flood DALI DI White Structure



Le eccentriche zampe della mantide religiosa hanno ispirato lo studio olandese Basten Leijh Design Studio a creare Medard. La prima bozza prevedeva un'elegante lampada da tavolo, poi sviluppatasi in un'ampia e versatile famiglia di luci d'accento. Con la sua straordinaria flessibilità, Medard si apre a una moltitudine di eleganti applicazioni.

Specifications

Materiale	12737409
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 84
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	38,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	13,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 355° V 360°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1152,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	879
Efficienza (lm/W)	67
Livello abbagliamento	16
Remark	• 4000K su richiesta • This is not a complete product. Track 230V system required.

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-28, 06:37:31 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

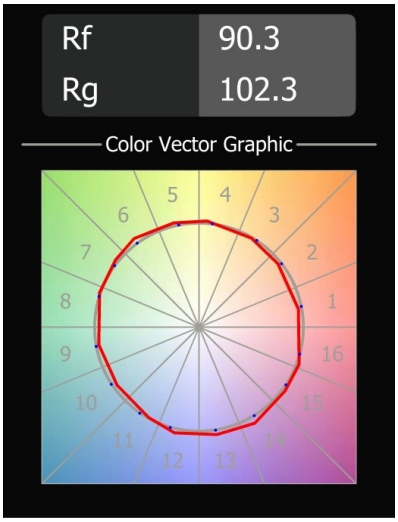

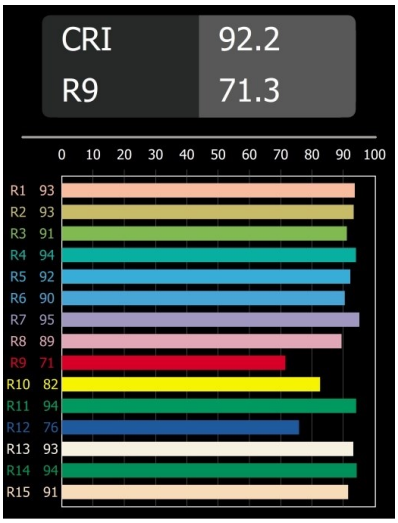

Light distribution & beam diagram

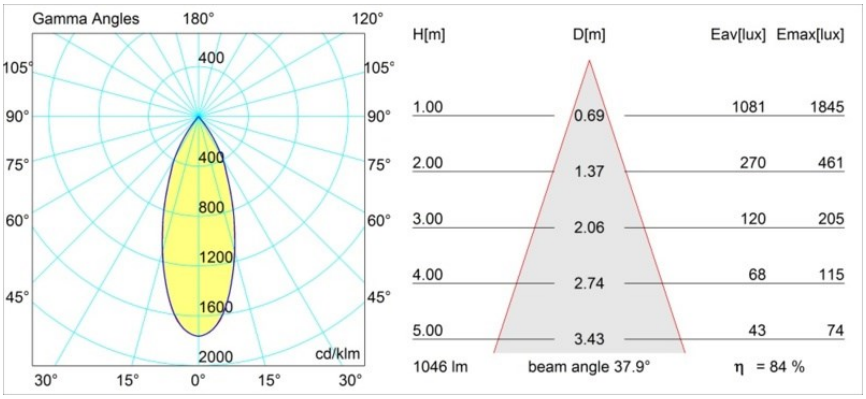

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-28, 06:37:31 PM - ©Modular Lighting Instruments