


| Datum   |  |
|---------|--|
| Kunde   |  |
| Projekt |  |
| Art     |  |

#### Smart Cake Recessed 115 1x LED 2700K Medium DE Gold Matt



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





| spezij   | ŢĮŀ | кат | ıon | en |
|----------|-----|-----|-----|----|
| Material |     |     |     |    |
|          |     |     |     |    |

| Material                            | 12741046                           |      |      |  |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|--|--|
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |      |      |  |  |
| LED Typ                             | BRIDGELUX VERO13                   |      |      |  |  |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |      |      |  |  |
| CRI                                 | Min. 90                            |      |      |  |  |
| Farbtemperatur                      | 2700K                              |      |      |  |  |
| Lebensdauer                         | L80 B20 bei 50.000 Stunden         |      |      |  |  |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |      |      |  |  |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |      |      |  |  |
| CIE-Fluxcode                        | 98 99 100 100 78                   |      |      |  |  |
| Binning (SDCM)                      | 3                                  |      |      |  |  |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |      |      |  |  |
| Optik                               | Reflektor                          |      |      |  |  |
| Gemessene<br>Abstrahlwinkel (°)     | 26,2                               |      |      |  |  |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |      |  |  |
| Schutzklasse                        | III                                |      |      |  |  |
| Schutzart                           | 20                                 |      |      |  |  |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |      |      |  |  |
| Innen/Außen                         | Innen                              |      |      |  |  |
| Anwendung                           | Decke, Wand                        |      |      |  |  |
| Montage                             | Einbau                             |      |      |  |  |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø108                               |      |      |  |  |
| Einbautiefe (mm)                    | 100,0                              |      |      |  |  |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                     |      |      |  |  |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |      |  |  |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Gold, Matt                         |      |      |  |  |
| Bruttogewicht (g)                   | 522,0                              |      |      |  |  |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                | 500  | 700  |  |  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 29,1                               | 29,9 | 31,0 |  |  |
| Max. forward voltage (Vf)           | 33,7                               | 34,7 | 35,8 |  |  |
| Connected load (W)                  | 11,0                               | 16,2 | 23,4 |  |  |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 952                                | 1306 | 1737 |  |  |
| Effizienz (Im/W)                    | 87                                 | 80   | 74   |  |  |
| UGR                                 | 15                                 | 16   | 17   |  |  |
| Bemerkung                           | 3500K auf Anfrage                  |      |      |  |  |






# TM30 & CRI Diagramm






# Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

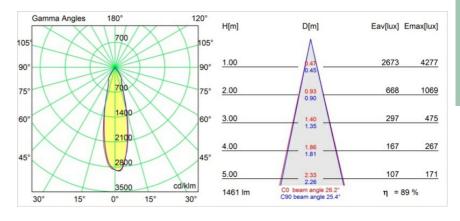




### Dekorative Zubehör



 12810009
 Mask Smart 115 1x White Structure

 12810032
 Mask Smart 115 1x Black Structure

 12810046
 Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


#### Montagezubehör



**10889830** Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



**12810230** Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

