

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure



Specifications

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material | 12742232 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX VERO13 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 100 100 100 100 71 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 13,4 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 54 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø108 |
| Profundidad de montaje (mm) | 100,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Peso bruto (g) | 534,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,1 29,9 31,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 33,7 34,7 35,8 |
| Connected load (W) | 11,0 16,2 23,4 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 722 991 1318 |
| Eficacia (lm/W) | 66 61 56 |


Los 3 diseños originales (Smart Kup, Lotus y Cake) siguen robando los corazones de diseñadores de interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Smart son indudablemente ideales para cualquier expresión. Combine a su gusto iluminación de resalte, focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una gran diversidad de formas, tamaños, colores y opciones montaje, y obtendrá una instalación muy atractiva.

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----|----|
| Índice de deslumbramiento | 16 | 17 | 18 |
| Remark | • 3500K bajo pedido | | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

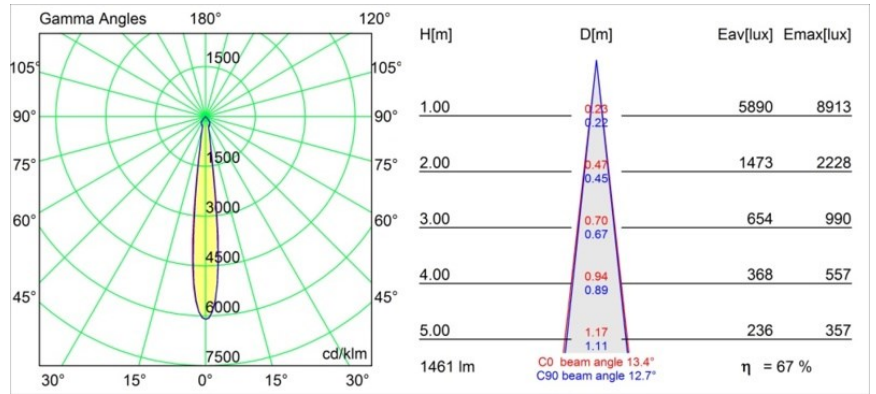

Accesorios Decorativo



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
- 12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
- 12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
- 12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
- 12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

Accesorios Instalación



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory

