




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure






Caractéristiques

Caractéristiques

| | | | |
|--|----------------------------------|------|------|
| Matériaux | 12742409 | | |
| Type de Source Lumineuse | LED | | |
| Type de LED | BRIDGELUX VERO13 G8 | | |
| Technologie LED | LED COB | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Température de Couleur | 3000K | | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | | |
| Ampoule incluse | Oui | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | | |
| Code de flux CIE | 93 97 99 100 80 | | |
| Groupement (SDCM) | 2 | | |
| Direction de la Lumière | Bas | | |
| Optique | Réflecteur | | |
| Faisceau mesuré (°) | 15,0 | | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | | |
| Classe Électrique | III | | |
| Indice de protection IP | 54 | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | |
| Application | Plafond, Mur | | |
| Montage | Encastré | | |
| Taille de découpe (mm) | Ø108 | | |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 | | |
| Ajustabilité | Not Applicable | | |
| Distance avec l'Objet | 0,1 | | |
| Éclairé (m) | | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure | | |
| Poids brut (g) | 534,0 | | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 28,3 | 29,0 | 29,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 32,9 | 33,6 | 34,5 |
| Connected load (W) | 10,7 | 15,7 | 22,5 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 1182 | 1613 | 2110 |
| Efficacité (lm/W) | 110 | 103 | 94 |

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

| UGR | 20 | 21 | 22 |
|-------------|---------------------|----|----|
| Commentaire | • 3500K sur demande | | |

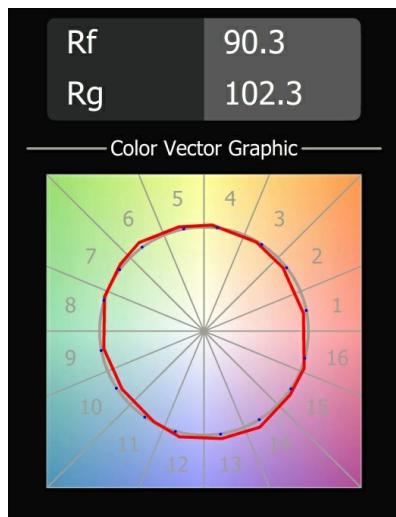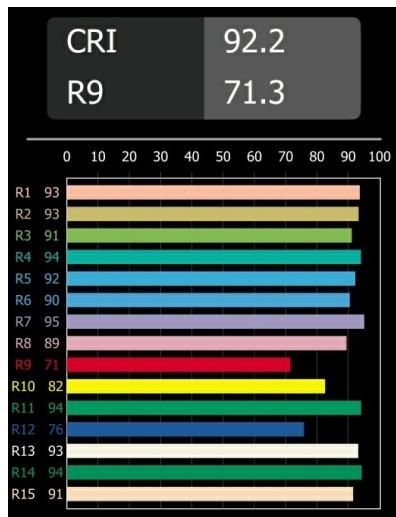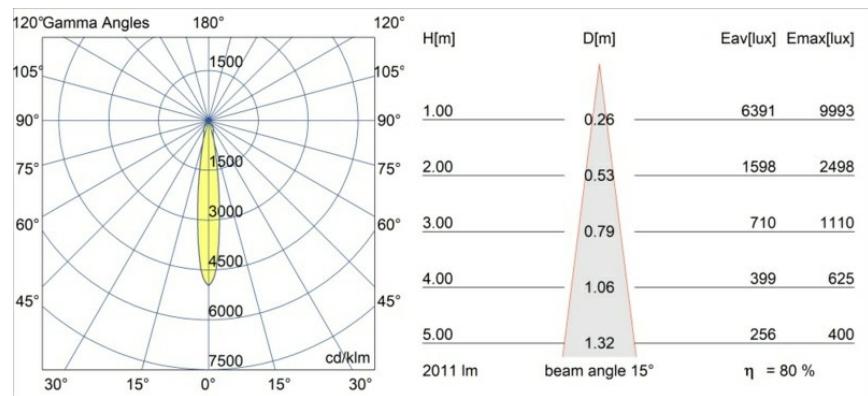TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Choisir un accessoire requis



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White
Structure*