


Date
Client
Projet
Type

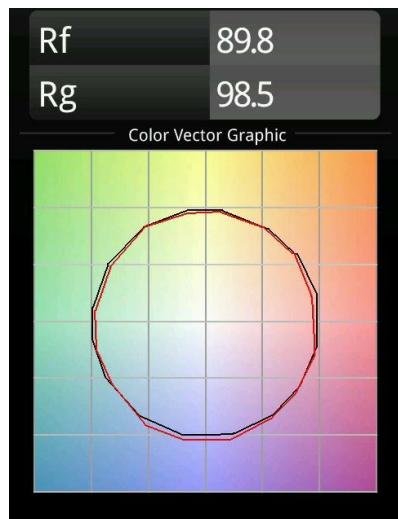
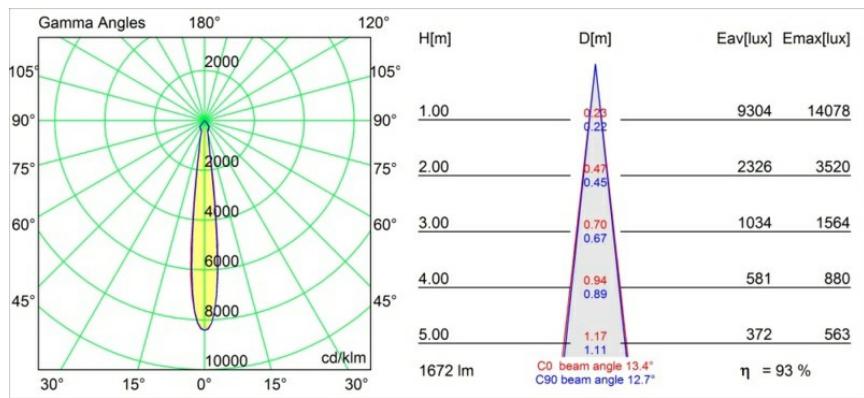
*Smart Cake Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Spot DE White Structure*



Caractéristiques

**Caractéristiques**


Matériaux	12742709		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX VERO13		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	4000K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	93 97 99 100 80		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	13,4		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø108		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	534,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flux lumineux par lampe (lm)	1141	1565	2082
Efficacité (lm/W)	104	96	88

UGR	17	18	19
Commentaire	• 3500K sur demande		

**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**





**Accessoires d'Eclairage décoratives**

**12810009** Mask Smart 115 1x White Structure

**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure

**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt

**12810109** Mask Smart 115 2x White Structure

**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure

**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

**Accessoires d'Eclairage d'installation**

**10889830** Installation Housing 192x190x130

**12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x

**12810230** Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

