


Date	
Client	
Projet	
Type	

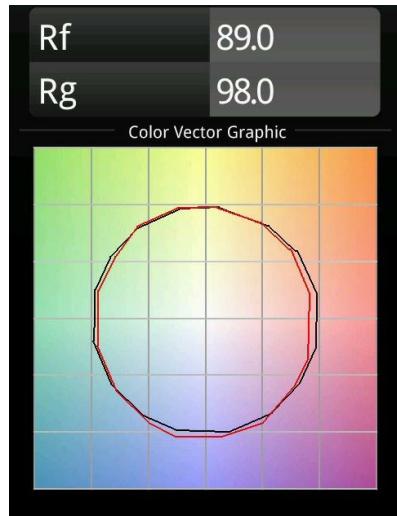
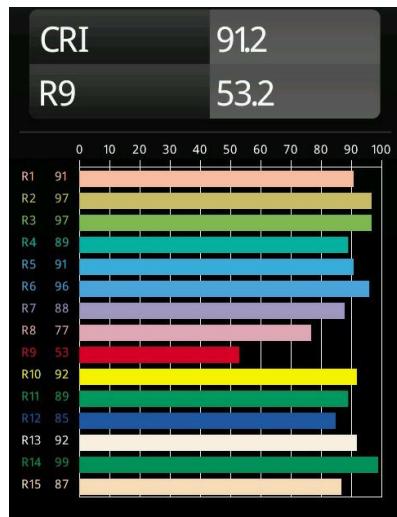
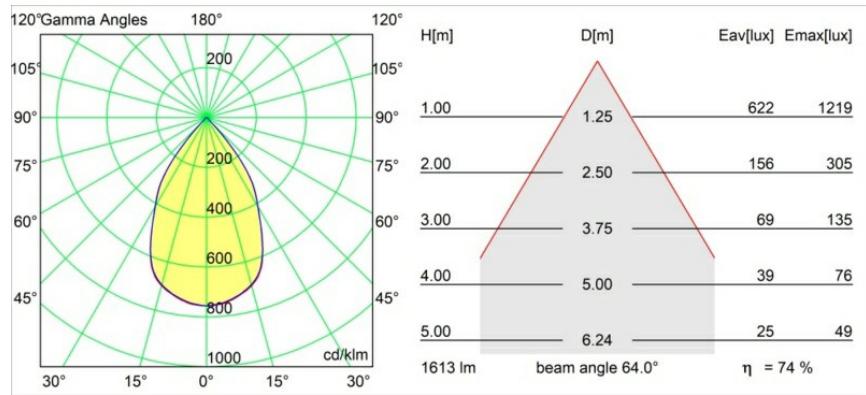
Smart Lotus Recessed 115 1x LED 2700K Wide Flood DE White Structure



Caractéristiques

Caractéristiques


Matériaux	12750009		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX VERO13		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	2700K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	96 98 100 100 89		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	64,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø108		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure		
Poids brut (g)	255,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flux lumineux par lampe (lm)	912	1205	1566
Efficacité (lm/W)	83	74	67

UGR	19	20	21
Commentaire	• 3500K sur demande		

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau





Accessoires d'Eclairage décoratives

12810009 Mask Smart 115 1x White Structure

12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure

12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt

12810109 Mask Smart 115 2x White Structure

12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure

12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation

10889830 Installation Housing 192x190x130

12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

