


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Smart Lotis Recessed 115 1x LED 2700K Flood DE Black Structure



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




Specifications


| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 12751332 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX VERO13 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 85 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 39,1 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | 108 |
| Profondità di montaggio (mm) | 100,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 455,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,1 29,9 31,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 33,7 34,7 35,8 |
| Connected load (W) | 11,0 16,2 23,4 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 1056 1449 1927 |
| Efficienza (lm/W) | 96 89 82 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 15 | 16 | 17 |
| Remark | • 3500K su richiesta | | |

TM30 & CRI diagram

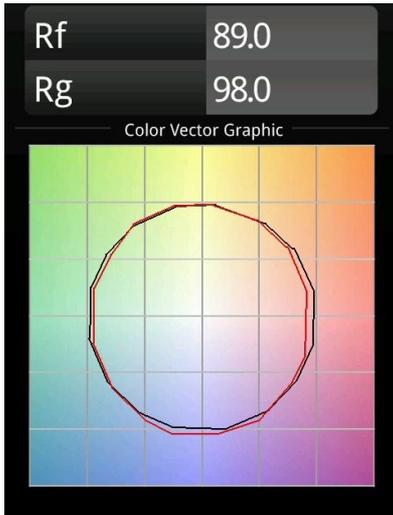

Light distribution & beam diagram

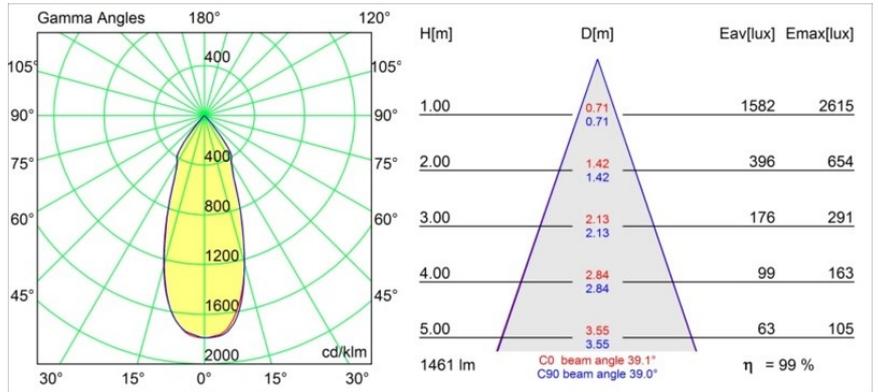

Accessori Decorativi




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
- 12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
- 12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
- 12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
- 12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessori Installazione

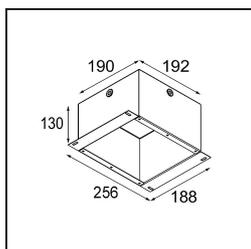

- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x

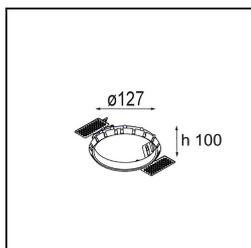

- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory

