




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Smart Lotus Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black Structure



Spezifikationen




| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| Material | 12752032 | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | |
| LED Typ | BRIDGELUX VERO13 | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Farbtemperatur | 2700K | | |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | |
| CIE-Fluxcode | 99 100 100 100 79 | | |
| Binning (SDCM) | 3 | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | |
| Optik | Reflektor | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 25,2 | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | |
| Schutzklasse | III | | |
| Schutztart | 54 | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | |
| Innen/Außen | Innen | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | |
| Montage | Einbau | | |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø108 | | |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 | | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert | | |
| Bruttogewicht (g) | 480,0 | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,1 | 29,9 | 31,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 33,7 | 34,7 | 35,8 |
| Connected load (W) | 11,0 | 16,2 | 23,4 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 986 | 1353 | 1800 |
| Effizienz (lm/W) | 90 | 83 | 76 |
| UGR | 14 | 15 | 16 |
| Bemerkung | • 3500K auf Anfrage | | |

Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black
Structure*

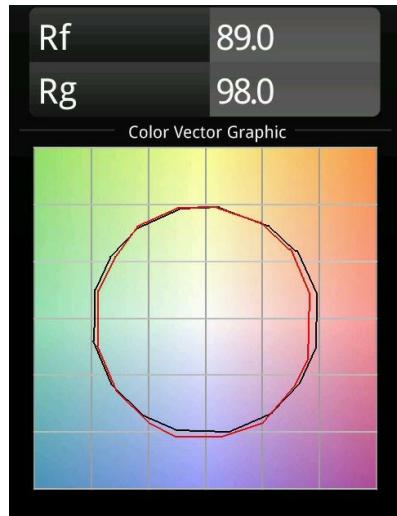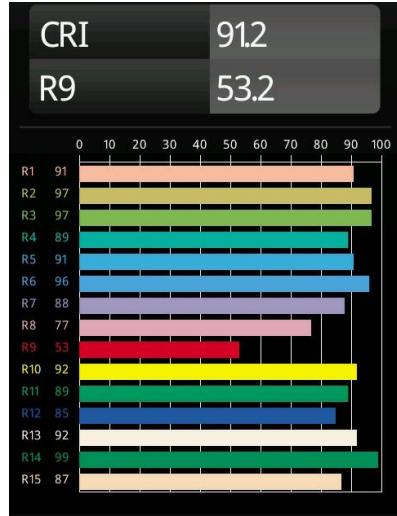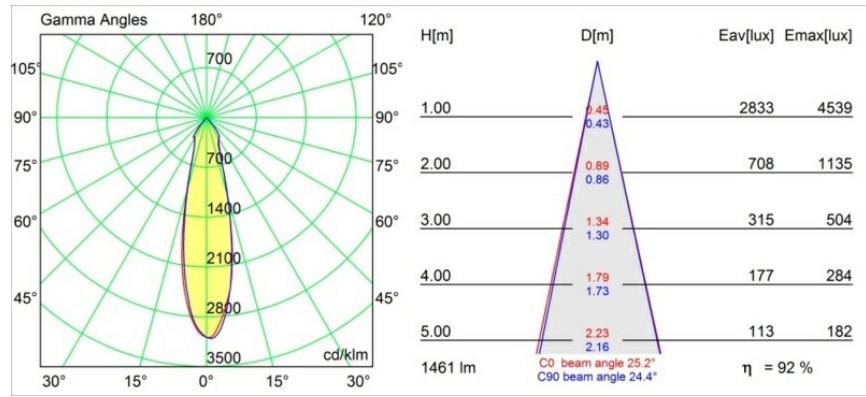TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Montagezubehör

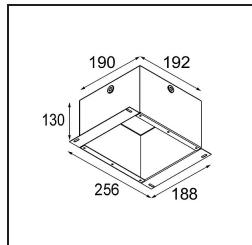

- 10889830** Installation Housing 192x190x130

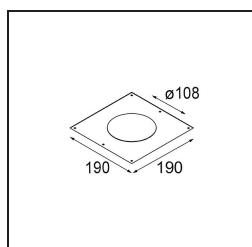

- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x

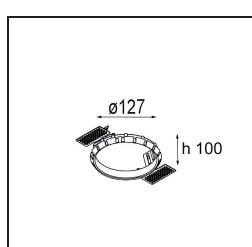

- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Medium DE Black
Structure*