




Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Smart Lotus Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Medium DE White Structure

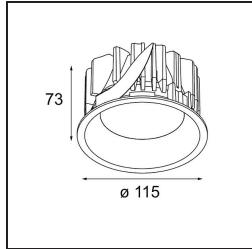

Spezifikationen



Material	12752109		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX VERO13		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	4000K		
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	94 98 100 100 85		
Binning (SDCM)	3		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	25,3		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	Ø108		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	480,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1178	1616	2150
Effizienz (lm/W)	107	99	91
UGR	16	17	18
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage		

Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Medium DE White
Structure*

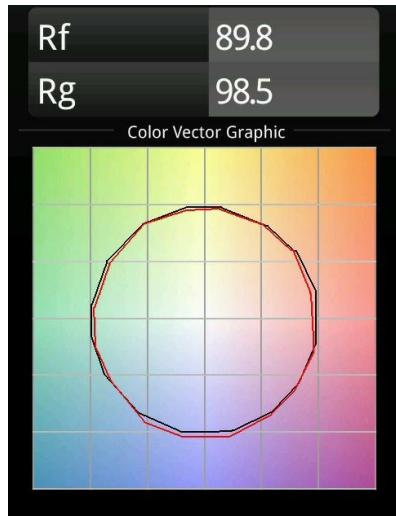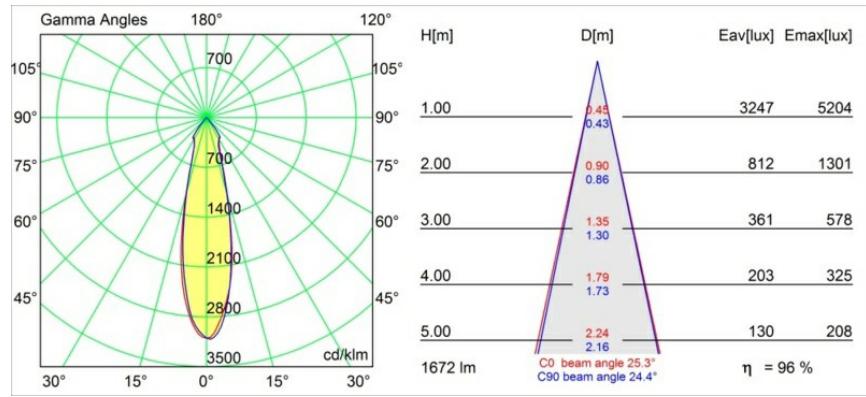TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Montagezubehör



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Medium DE White
Structure*