


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12752109					
Type de Source	LED					
Lumineuse						
Type de LED	BRIDGELUX VERO13					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	4000K					
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	94 98 100	100 85				
Groupement (SDCM)	3					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	25,3					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	54					
Essai au fil	960					
incandescent (°C)						
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond, Mur					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	ø108					
Profondeur de montage (mm)	100,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure					
Poids brut (g)	480,0					
Courant du driver (mA)	350	500	700			
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0			
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8			
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4			
Flux lumineux par lampe (lm)	1178	1616	2150			
Efficacité (Im/W)	107	99	91			



Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Medium DE White Structure

UGR	16	17	18	
Commentaire	• 3500	K sur dema	ande	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

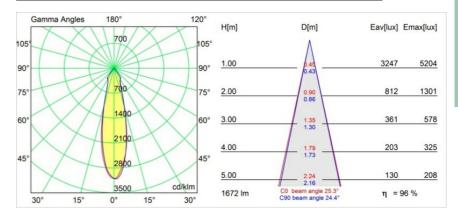




Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis



