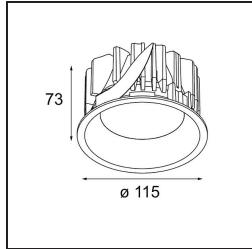




Date	
Client	
Projet	
Type	

Smart Lotus Recessed 115 Ix IP54 LED 4000K Medium DE Gold Matt

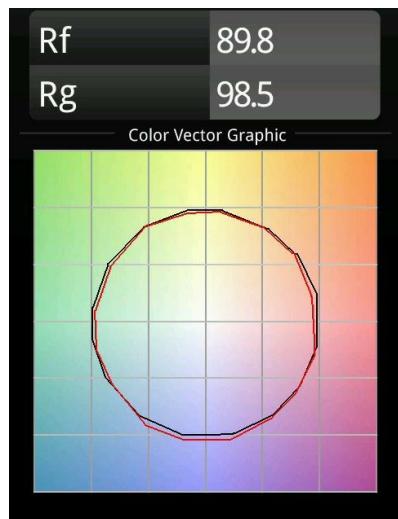
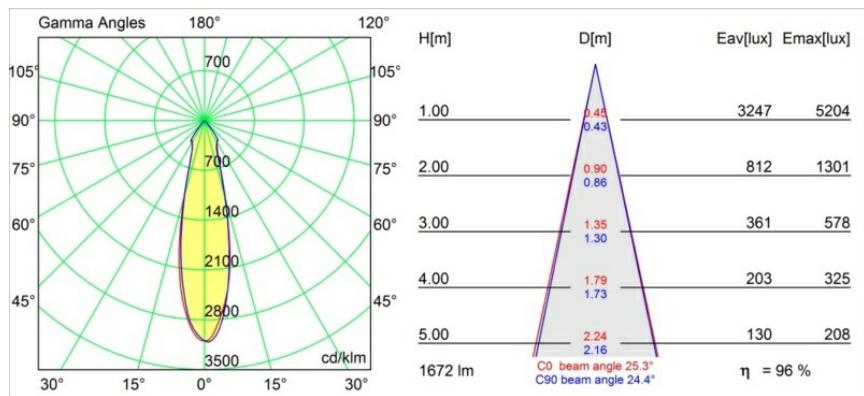



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

Caractéristiques


Matériaux	12752146		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	BRIDGELUX VERO13		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	4000K		
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	99 100 100 100 81		
Groupement (SDCM)	3		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Réflecteur		
Faisceau mesuré (°)	25,3		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	54		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond, Mur		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	Ø108		
Profondeur de montage (mm)	100,0		
Ajustabilité	Not Applicable		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat		
Poids brut (g)	480,0		
Courant du driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4
Flux lumineux par lampe (lm)	1178	1616	2150
Efficacité (lm/W)	107	99	91

UGR	16	17	18
Commentaire	• 3500K sur demande		

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau





Accessoires d'Eclairage décoratives

12810009 Mask Smart 115 1x White Structure

12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure

12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt

12810109 Mask Smart 115 2x White Structure

12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure

12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation

10889830 Installation Housing 192x190x130

12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

12810230 Ring Recessed 115 1x

■ Choisir un accessoire requis



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Medium DE Gold

Matt