




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Smart Lotus Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure*

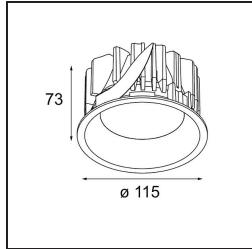

**Spezifikationen**



Material	12752409		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	95 99 100 100 88		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	15,0		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	54		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke, Wand		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	Ø108		
Einbautiefe (mm)	100,0		
Verstellbarkeit	Not Applicable		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert		
Bruttogewicht (g)	480,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1302	1777	2325
Effizienz (lm/W)	122	113	103
UGR	19	20	21
Bemerkung	• 3500K auf Anfrage		

Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White  
Structure*

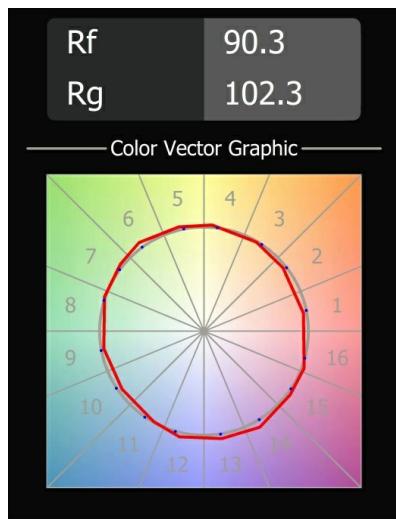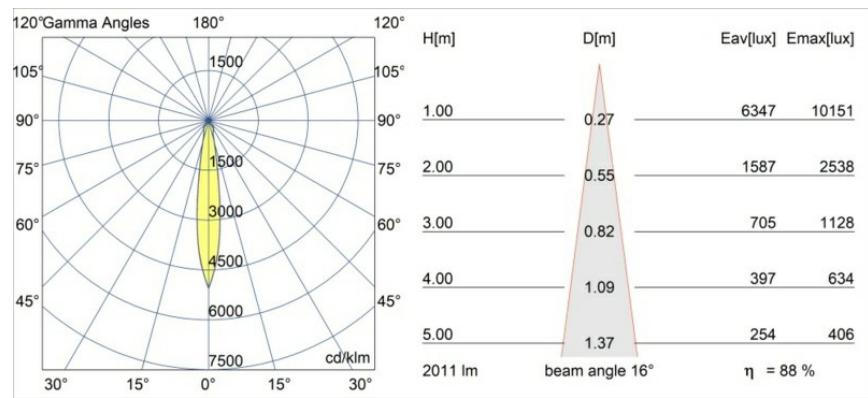**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## Dekorative Zubehör




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure  
**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure  
**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure  
**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure  
**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt


## Montagezubehör

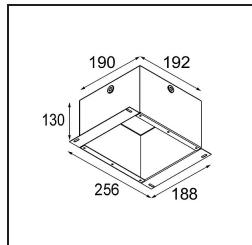

- 10889830** Installation Housing 192x190x130

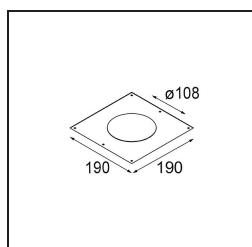

- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x

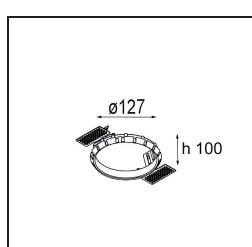

- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White  
Structure*