


## Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Flood DE Black Structure




### Spezifikationen

|                                     |                                    |      |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| Material                            | 12752632                           |      |      |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                |      |      |
| LED Typ                             | BRIDGELUX VERO13 G8                |      |      |
| LED-Technologie                     | COB-LED                            |      |      |
| CRI                                 | Min. 90                            |      |      |
| Farbtemperatur                      | 3000K                              |      |      |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden         |      |      |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                 |      |      |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                  |      |      |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 80                 |      |      |
| Binning (SDCM)                      | 2                                  |      |      |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                            |      |      |
| Optik                               | Reflektor                          |      |      |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°)        | 41,0                               |      |      |
| Eingangsspannung                    | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |      |
| Schutzklasse                        | III                                |      |      |
| Schutzart                           | 54                                 |      |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                |      |      |
| Innen/Außen                         | Innen                              |      |      |
| Anwendung                           | Decke, Wand                        |      |      |
| Montage                             | Einbau                             |      |      |
| Ausschnittgröße (mm)                | ø108                               |      |      |
| Einbautiefe (mm)                    | 100,0                              |      |      |
| Verstellbarkeit                     | Not Applicable                     |      |      |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |      |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert              |      |      |
| Bruttogewicht (g)                   | 480,0                              |      |      |
| Antriebsstrom (mA)                  | 350                                | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)           | 28,3                               | 29,0 | 29,7 |
| Max. forward voltage (Vf)           | 32,9                               | 33,6 | 34,5 |
| Connected load (W)                  | 10,7                               | 15,7 | 22,5 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 1183                               | 1614 | 2111 |
| Effizienz (lm/W)                    | 111                                | 103  | 94   |
| UGR                                 | 18                                 | 19   | 20   |
| Bemerkung                           | • 3500K auf Anfrage                |      |      |


Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.




## TM30 & CRI Diagramm

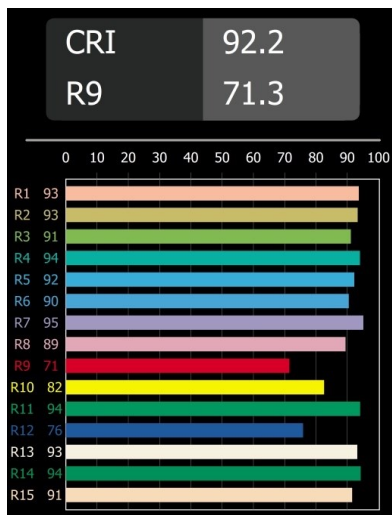


## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

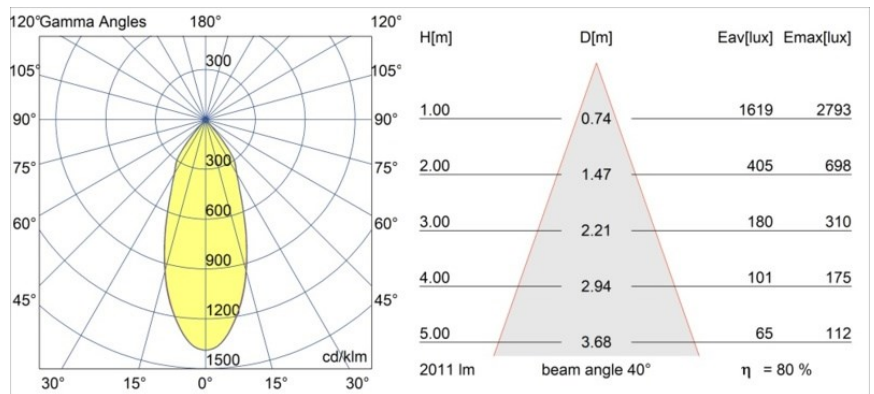

## Dekorative Zubehör




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure  
**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure  
**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure  
**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure  
**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt


## Montagezubehör



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

