


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Flood DE Black Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques

Matériaux	12752832						
Type de Source Lumineuse	LED						
Type de LED	BRIDGELUX VERO13						
Technologie LED	LED COB						
CRI	Min. 90						
Température de Couleur	4000K						
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures						
Ampoule incluse	Oui						
Nombre de Sources Lumineuses	1						
Code de flux CIE	100 100 100 100 80						
Groupement (SDCM)	3						
Direction de la Lumière	Bas						
Optique	Réflecteur						
Faisceau mesuré (°)	39,1						
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis						
Classe Électrique	III						
Indice de protection IP	54						
Essai au fil incandescent (°C)	960						
Intérieur/extérieur	Intérieur						
Application	Plafond, Mur						
Montage	Encastré						
Taille de découpe (mm)	ø108						
Profondeur de montage (mm)	100,0						
Ajustabilité	Not Applicable						
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1						
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure						
Poids brut (g)	480,0						
Courant du driver (mA)	350	500	700				
Min. forward voltage (Vf)	29,1	29,9	31,0				
Max. forward voltage (Vf)	33,7	34,7	35,8				
Connected load (W)	11,0	16,2	23,4				
Flux lumineux par lampe (lm)	1138	1561	2077				
Efficacité (lm/W)	103	96	88				



Smart Lotis Recessed 115 1x IP54 LED 4000K Flood DE Black Structure

UGR	16	17	18	
Commentaire	• 3500	K sur dema	ande	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

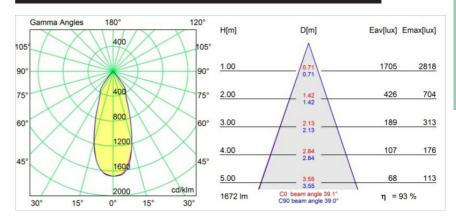




Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure **12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure **12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




 12810109
 Mask Smart 115 2x White Structure

 12810132
 Mask Smart 115 2x Black Structure

 12810146
 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

Choisir un accessoire requis

