MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Datum | |
| Kunde | |
| Projekt | |
| Art | |

*Smart Kup Recessed 115 1x LED 2700K Flood DE Black Structure*

Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.




## Spezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material | 12761332 | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | |
| LED Typ | BRIDGELUX VERO13 | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Farbtemperatur | 2700K | | |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | |
| Binning (SDCM) | 3 | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | |
| Optik | Reflektor | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 39,1 | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | |
| Schutzklasse | III | | |
| Schutzart | 20 | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | |
| Innen/Außen | Innen | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | |
| Montage | Einbau | | |
| Ausschnittgröße (mm) | ø108 | | |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 | | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert | | |
| Bruttogewicht (g) | 463,0 | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,1 | 29,9 | 31,0 |
| Max. forward voltage (Vf) | 33,7 | 34,7 | 35,8 |
| Connected load (W) | 11,0 | 16,2 | 23,4 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 1056 | 1449 | 1927 |
| Effizienz (lm/W) | 96 | 89 | 82 |
| UGR | 15 | 16 | 17 |
| Bemerkung | • 3500K auf Anfrage | | |

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-13, 04:53:08 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI Diagramm*

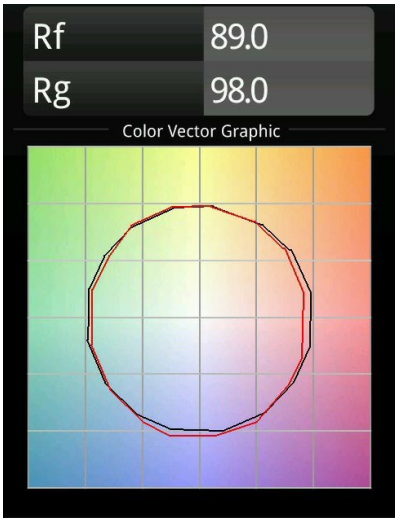


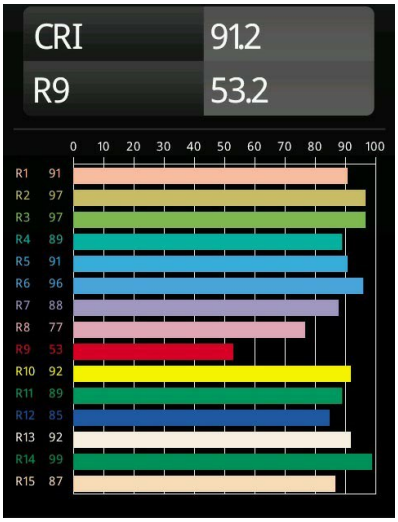


## *Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*

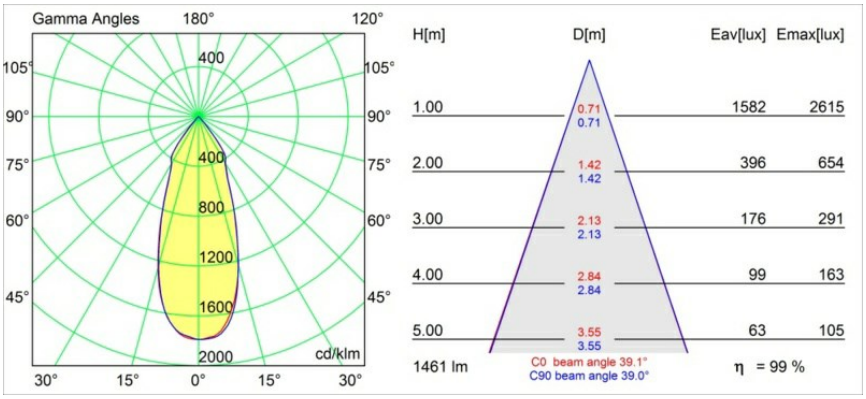

## *Dekorative Zubehör*




**12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




**12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

## *Montagezubehör*




**10889830** Installation Housing 192x190x130




**12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x




**12810230** Ring Recessed 115 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-13, 04:53:08 PM - ©Modular Lighting Instruments

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-09-13, 04:53:08 PM - ©Modular Lighting Instruments