




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Smart Kup Recessed 115 Ix IP54 LED 2700K Spot DE Black Structure*



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.






**Spezifikationen**

|  |                                    |      |      |
|--|------------------------------------|------|------|
| Material                               | 12762232                           |      |      |
| Typ der Lichtquelle                    | LED                                |      |      |
| LED Typ                                | BRIDGELUX VERO13                   |      |      |
| LED-Technologie                        | COB-LED                            |      |      |
| CRI                                    | Min. 90                            |      |      |
| Farbtemperatur                         | 2700K                              |      |      |
| Lebensdauer                            | L80 B20 bei 50.000 Stunden         |      |      |
| Leuchtmittel enthalten                 | Ja                                 |      |      |
| Anzahl Lichtquellen                    | 1                                  |      |      |
| CIE-Fluxcode                           | 100 100 100 100 82                 |      |      |
| Binning (SDCM)                         | 3                                  |      |      |
| Lichtrichtung                          | Abwärts                            |      |      |
| Optik                                  | Reflektor                          |      |      |
| Gemessene<br>Abstrahlwinkel (°)        | 13,4                               |      |      |
| Eingangsspannung                       | Konstantstrom-Treiber erforderlich |      |      |
| Schutzklasse                           | III                                |      |      |
| Schutztart                             | 54                                 |      |      |
| Glühdrahtprüfung (°C)                  | 960                                |      |      |
| Innen/Außen                            | Innen                              |      |      |
| Anwendung                              | Decke, Wand                        |      |      |
| Montage                                | Einbau                             |      |      |
| Ausschnittgröße (mm)                   | Ø108                               |      |      |
| Einbautiefe (mm)                       | 100,0                              |      |      |
| Verstellbarkeit                        | Not Applicable                     |      |      |
| Abstand zum<br>beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                |      |      |
| Primärfarbe & Primäres<br>Finish       | Schwarz, Strukturiert              |      |      |
| Bruttogewicht (g)                      | 488,0                              |      |      |
| Antriebsstrom (mA)                     | 350                                | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)              | 29,1                               | 29,9 | 31,0 |
| Max. forward voltage (Vf)              | 33,7                               | 34,7 | 35,8 |
| Connected load (W)                     | 11,0                               | 16,2 | 23,4 |
| Lichtstrom pro Lampe<br>(lm)           | 977                                | 1341 | 1783 |
| Effizienz (lm/W)                       | 89                                 | 83   | 76   |
| UGR                                    | 14                                 | 15   | 16   |
| Bemerkung                              | • 3500K auf Anfrage                |      |      |



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black  
Structure*

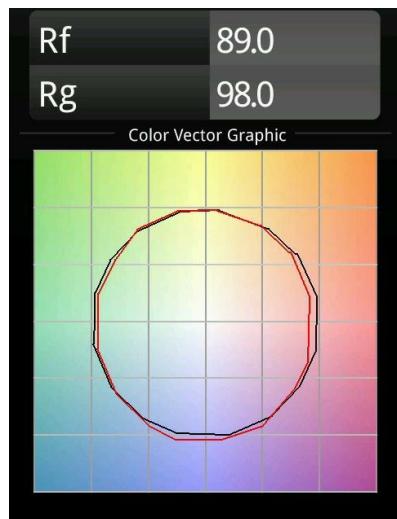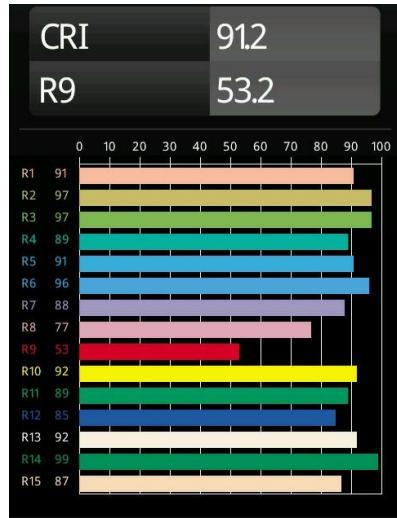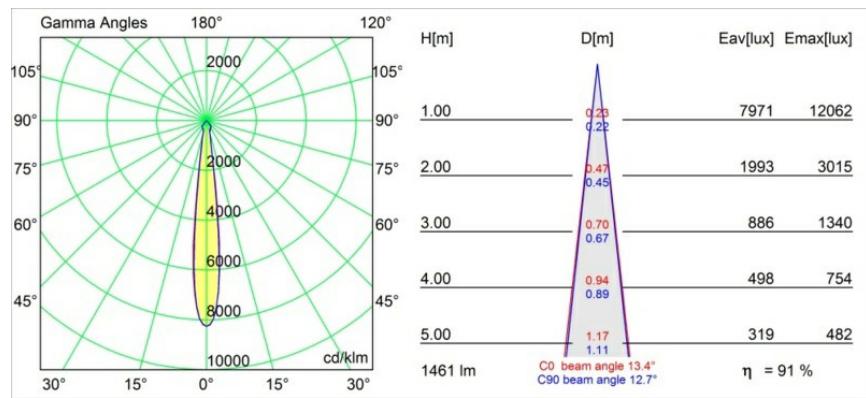**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


### Dekorative Zubehör




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure  
**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure  
**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure  
**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure  
**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt


### Montagezubehör

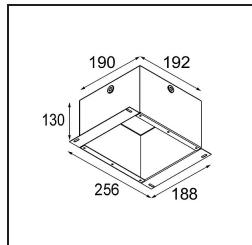

- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x

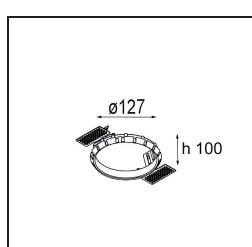

- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 2700K Spot DE Black  
Structure*