


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

### Smart Kup Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE Black Structure

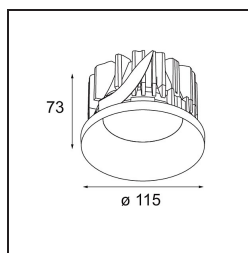

#### Specificaties

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                           | 12762432                         |
| Type Lichtbron                      | LED                              |
| LED type                            | BRIDGELUX VERO13 G8              |
| LED technologie                     | Led-COB                          |
| CRI                                 | Min. 90                          |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                            |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur            |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                                |
| CIE-fluxcode                        | 100 100 100 100 82               |
| Binning (SDCM)                      | 2                                |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |
| Optisch                             | Reflector                        |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 15,0                             |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |
| IP-klasse                           | 54                               |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                    |
| Montage                             | Inbouw                           |
| Inbouwopening (mm)                  | ø108                             |
| Montagediepte (mm)                  | 100,0                            |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                   |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur                 |
| Brutogewicht (g)                    | 488,0                            |
| Stroom driver (mA)                  | 350      500      700            |
| Min. forward voltage (Vf)           | 28,3      29,0      29,7         |
| Max. forward voltage (Vf)           | 32,9      33,6      34,5         |
| Connected load (W)                  | 10,7      15,7      22,5         |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 1206      1646      2153         |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 113      105      96             |
| UGR                                 | 17      18      19               |
| Opmerking                           | • 3500K op verzoek               |


De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

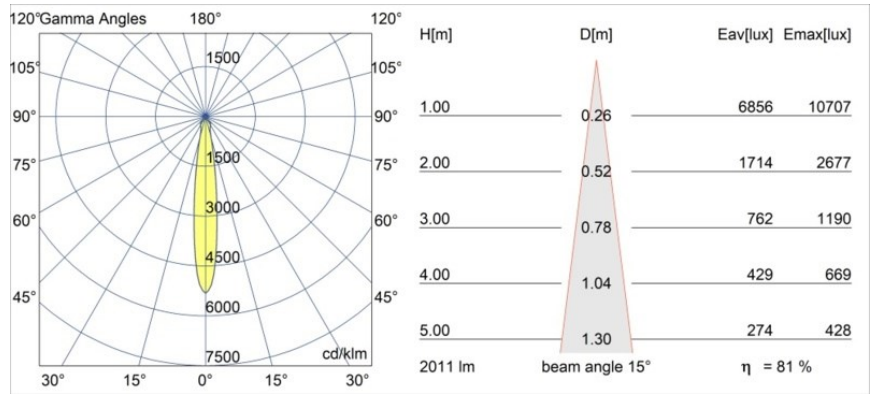

Diagrammen

### Decoratieve Accessoires



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
- 12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
- 12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
- 12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
- 12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

### Installatie Accessoires



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Kies een vereist accessoire

