



Date
Customer
Project
Type

Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 4000K Medium DE White Structure

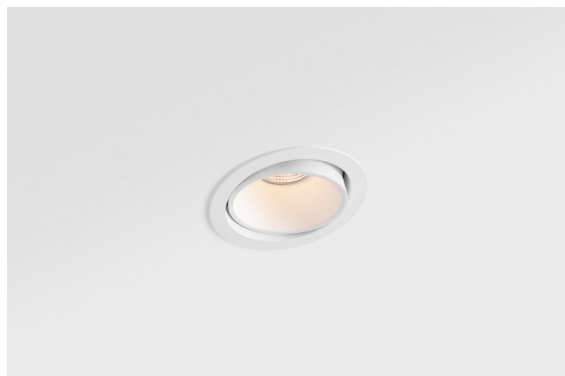

I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




Specifications


Materiale	12781109		
Tipo di Sorgente	LED		
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G6		
Tecnologie LED	COB		
CRI	Min. 90		
Temperatura di colore della luce	4000K		
Vita utile	L80B20 @50.000 ore		
Lampadina inclusa	Sì		
Numero di fonte luminosa	1		
Codice di flusso CIE	94 97 99 100 100		
Binning (SDCM)	3		
Direzione della luce	Diretta		
Ottiche	Riflettore		
Fascio misurato (°)	22,4		
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante		
Classificazione elettrica	III		
Grado IP	20		
Test filo a caldo (°C)	960		
Interno/Esterno	Interno		
Applicazione	Soffitto, Parete		
Montaggio	Incassato		
Foro d'incasso (mm)	Ø108		
Profondità di montaggio (mm)	100,0		
Orientabilità	H 355° V 30°		
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1		
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata		
Peso lordo (g)	431,0		
Corrente di azionamento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	17,7
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	20,8
Connected load (W)	6,2	9,2	13,4
Flusso luminoso per lampade (lm)	630	792	1018
Efficienza (lm/W)	102	86	76

Livello abbagliamento	17	18	18
Remark	• 3500K su richiesta		

TM30 & CRI diagram

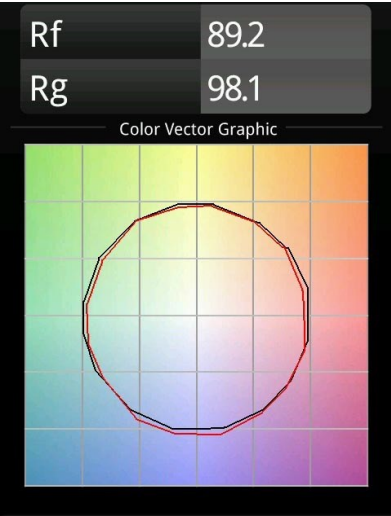

Light distribution & beam diagram

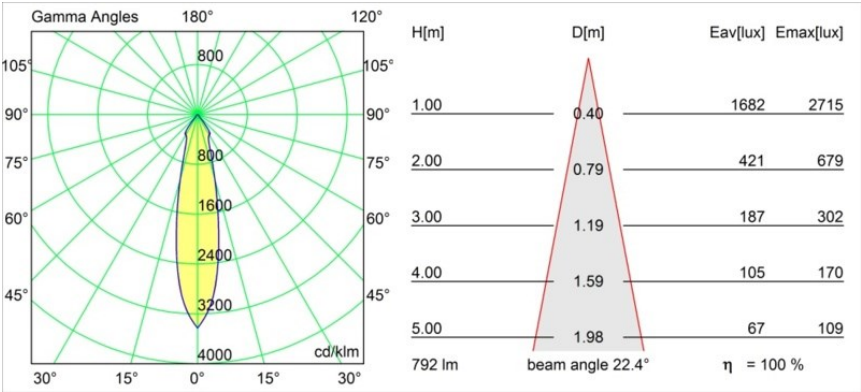

Diagrams

Accessori Decorativi



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt

Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed Adjustable 115 lx LED 4000K Medium DE
White Structure*
