

Datum
Klant
Project
Soort

Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 4000K Medium DE Black Structure




Specificaties


Materiaal	12781132
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 90
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	22,2
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	∅108
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	H 355° V 30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	431,0
Stroom driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1 17,7
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8 20,8
Connected load (W)	6,2 9,2 13,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	570 717 921
Efficiëntie (lm/W)	92 78 69
UGR	14 15 16
Opmerking	• 3500K op verzoek

De 3 originele ontwerpen, Smart Kup, Lotis en Cake, stelen nog steeds de harten van interieurontwerpers. Dat geldt trouwens voor de hele Smart familie. De toegankelijkheid en extreme veelzijdigheid van Smart passen bij nagenoeg elke opstelling. Combineer accentverlichting, op- en neerwaarts, vast of verstelbaar, een mozaïek van vormen, formaten, kleuren en montageopties, en creëer een speelse opstelling.

TM30 & CRI Diagrammen

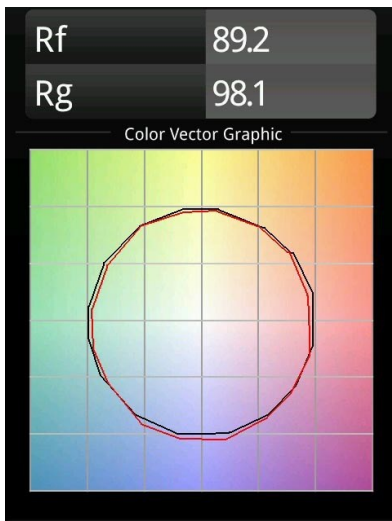

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

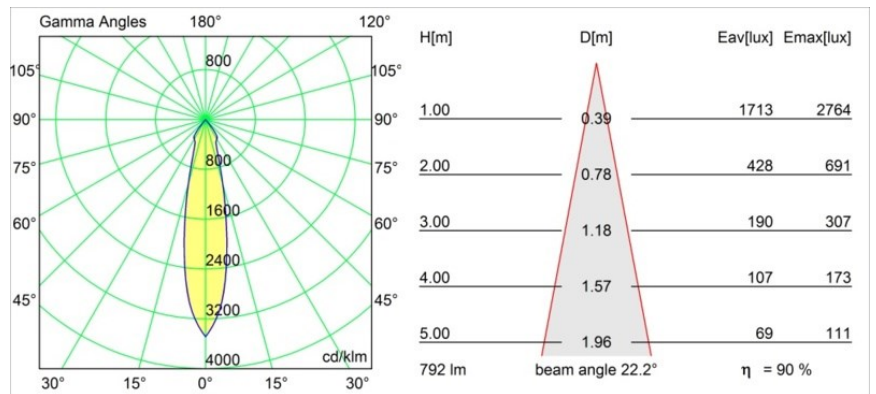

Diagrammen

Decoratieve Accessoires



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
- 12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure
- 12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
- 12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure
- 12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

Installatie Accessoires



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Kies een vereist accessoire

