


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 3000K Flood DE Black Structure



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.



### Specifications


|                                      |                                       |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 12781632                              |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |      |      |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V8G8                        |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |      |      |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |      |      |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 88                    |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |      |      |
| Ottiche                              | Riflettore                            |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 39,8                                  |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |      |      |
| Grado IP                             | 20                                    |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |      |      |
| Montaggio                            | Incassato                             |      |      |
| Foro d'incasso (mm)                  | Ø108                                  |      |      |
| Profondità di montaggio (mm)         | 100,0                                 |      |      |
| Orientabilità                        | H 355° V 30°                          |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                     |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 431,0                                 |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 13,2                                  | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 15,0                                  | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W)                   | 5,0                                   | 7,2  | 10,6 |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 504                                   | 677  | 871  |
| Efficienza (lm/W)                    | 101                                   | 94   | 82   |

|                       |                      |    |    |
|-----------------------|----------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 15                   | 16 | 17 |
| Remark                | • 3500K su richiesta |    |    |

### TM30 & CRI diagram



### Light distribution & beam diagram

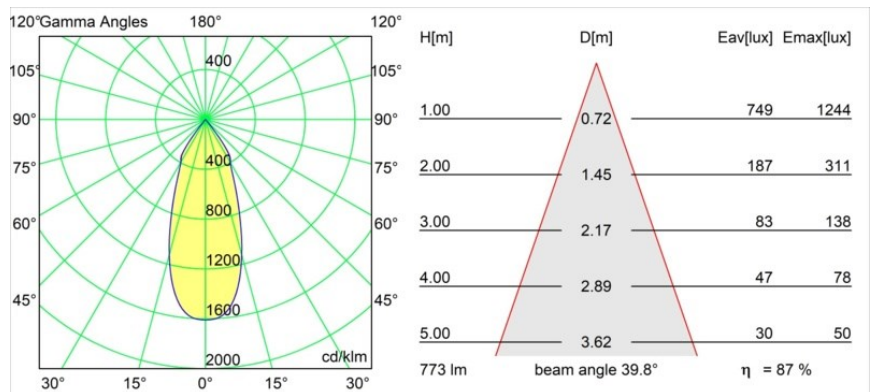

## Accessori Decorativi



- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure  
**12810032** Mask Smart 115 1x Black Structure  
**12810046** Mask Smart 115 1x Gold Matt



- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure  
**12810132** Mask Smart 115 2x Black Structure  
**12810146** Mask Smart 115 2x Gold Matt

## Accessori Installazione



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

Choose a required accessory



**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 3000K Flood DE  
Black Structure*

---