




Date
Client
Projet
Type

Smart Lotus Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Gold Matt






Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

Caractéristiques


Matériaux	12783146
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 12W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	24,1
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø108
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	H 355° V 30°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat
Poids brut (g)	431,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	30,6
Max. forward voltage (Vf)	37,0
Connected load (W)	12,0
Flux lumineux par lampe (lm)	855
Efficacité (lm/W)	71
UGR	16

Commentaire

- 3500K sur demande
-

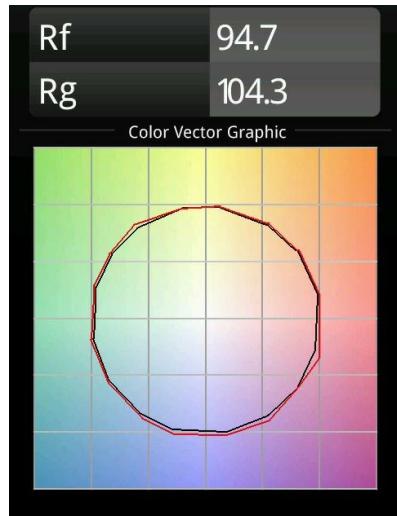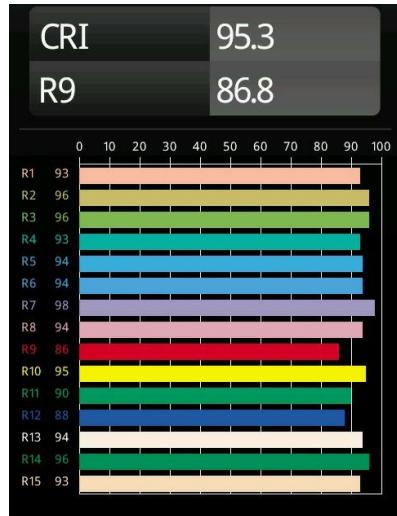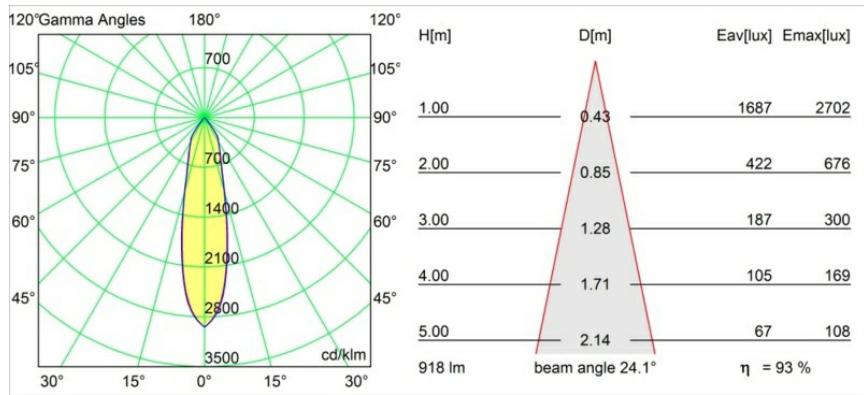TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau



Accessoires d'Eclairage décoratives



12810009 Mask Smart 115 1x White Structure

12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure

12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




12810109 Mask Smart 115 2x White Structure


12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure

12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



10889830 Installation Housing 192x190x130



12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x



12810230 Ring Recessed 115 1x

■ Choisir un accessoire requis



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

Smart Lotis Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD

Medium DE Gold Matt