




Date	
Client	
Projet	
Type	

Smart Kup Recessed Adjustable 115 Ix LED 4000K Medium DE White Structure





Caractéristiques

Caractéristiques

Matériaux	12791109
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V8G6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	94 97 99 100 100
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	22,4
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø108
Profondeur de montage (mm)	100,0
Ajustabilité	H 355° V 30°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	434,0
Courant du driver (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	16,5 17,1 17,7
Max. forward voltage (Vf)	19,2 19,8 20,8
Connected load (W)	6,2 9,2 13,4
Flux lumineux par lampe (lm)	630 792 1018
Efficacité (lm/W)	102 86 76

Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

UGR	17	17	18
Commentaire	• 3500K sur demande		

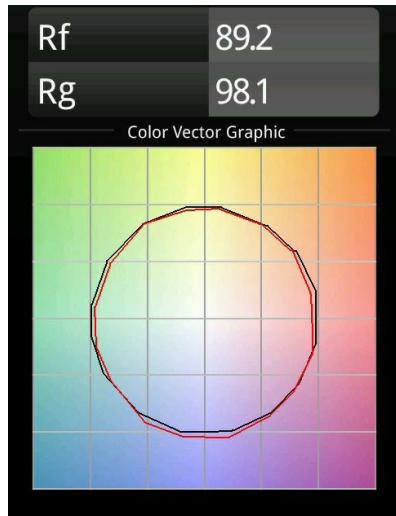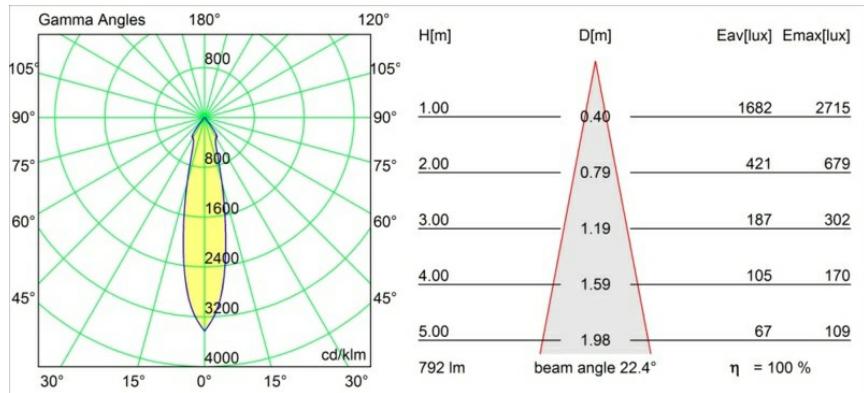TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage décoratives




- 12810009** Mask Smart 115 1x White Structure
12810032 Mask Smart 115 1x Black Structure
12810046 Mask Smart 115 1x Gold Matt




- 12810109** Mask Smart 115 2x White Structure
12810132 Mask Smart 115 2x Black Structure
12810146 Mask Smart 115 2x Gold Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290530** Plaster Kit 190X190 - 108 1x



- 12810230** Ring Recessed 115 1x

■ Choisir un accessoire requis



MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Smart Kup Recessed Adjustable 115 1x LED 4000K Medium DE
White Structure*